

39235 BLINGO UAO RM38W 60

Panneau lumineux LED encastré

5905339392350



Les panneaux BLINGO AIO sont une solution universelle de type « tout-en-un » qui permet de remplacer plusieurs variantes de panneaux LED par un seul produit, ce qui optimise le stockage et permet d'utiliser le même modèle pour différentes préférences en matière de puissance d'éclairage ou de température de couleur. L'utilisateur peut régler lui-même (à l'aide de commutateurs) la température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) et la puissance du luminaire (30W/34W/38W), selon la version. Les panneaux sont disponibles en deux tailles (60x60 cm et 120x30 cm), en version encastrée (R) ils sont vendus avec un bloc d'alimentation remplaçable. L'indice de rendu des couleurs IRC>90 et l'efficacité lumineuse atteignant ~120lm/W garantissent des paramètres lumineux de haute qualité, tandis que les versions avec diffuseur microprismatique offrent un faible niveau d'éblouissement (UGR>19). Les panneaux se caractérisent par un montage facile et rapide (connecteurs rapides), une durée de vie (jusqu'à 50 000 heures) et sont couverts par une garantie de 5 ans.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 38

Facteur de puissance: 0.98

Flux lumineux du luminaire [lm]: max 4040

Efficacité lumineuse [lm/W]: max 106

Angle de vision [°]: 90

Température de couleur proximale [K]: 3000/4000/6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Teinte lumière: blanche, blanc chaud, blanc froide

Indice de rendu des couleurs: 90

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥50000

Type de diode: LED SMD

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Date of issue: 05.09.2025, 10:18


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39235 BLINGO UAO RM38W 60

Panneau lumineux LED encastré

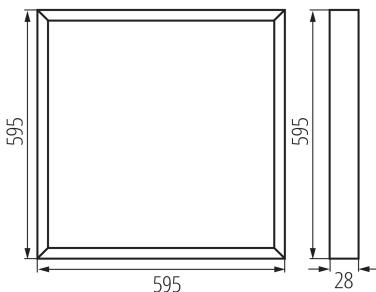

Hauteur [mm]: 28

Source LED: oui

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PS

Matériau du boîtier: fer

Matériau du panneau/cadre: fer

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 20

Kształt: carré

UGR: <19

Remplaçabilité de la source lumineuse LED : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Remplaçabilité de l'appareillage de commande : L'alimentation est remplaçable par l'utilisateur final

Catégorie de produit conformément au règlement

2019/2020/UE: Produit contenant (CP)

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] : 5,75

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 6

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 740

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)

Coordonnées chromatiques (x): 0,38

Coordonnées chromatiques (y): 0,38

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : NMLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

39235 BLINGO UAO RM38W 60

Panneau lumineux LED encastré

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 5
Unité par carton: 1
Conditionnement : 5
Poids unitaire net [g]: 1546
Poids [g]: 2018
Poids unitaire brut [g]: 1864
Longueur carton emballage [cm]: 60.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 3
Hauteur emballage unitaire [cm]: 64
Poids carton [kg]: 10.09
Largeur carton [cm]: 18
Hauteur carton [cm]: 65.5
Longueur carton [cm]: 62
Volume carton [m³]: 0.073098

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet