

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

Luminaire LED

5905339392947



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 35

Flux lumineux [lm]: 5560

Efficacité lumineuse [lm/W]: 159

Angle de vision [°]: X150/Y125

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Teinte lumière: blanche

Indice de rendu des couleurs: 70

Durée de vie [h]: 100000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L80B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Type de diode: LED SMD

Couleur: gris

Mode d'installation: poteau de rue

Usage: extérieur

Compatibilité avec un variateur: non

RAL: 9023

contrôleur: Zhaga

Longueur [mm]: 535

Largeur [mm]: 210

Hauteur [mm]: 108

Classe électrique: II

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷45

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 0.4

Section câble [mm²]: 0,75-2,5

Protection contre les surtensions: 10kV


Degré IK: 08

Degré IP: 66

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

Luminaire LED

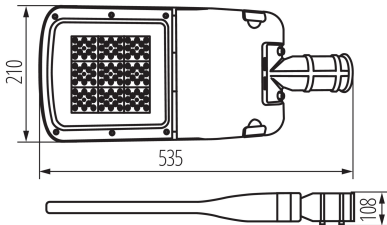

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg] : 0

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Coordonnées chromatiques (x) : 0,38

Coordonnées chromatiques (y) : 0,38

Facteur de survie: 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0,96

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : NMLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g] : 2988

Poids [g] : 3530

Poids unitaire brut [g] : 3538

Longueur carton emballage [cm] : 58

Largeur emballage unitaire [cm] : 28

Hauteur emballage unitaire [cm] : 15.5

Poids carton [kg] : 3.53

Largeur carton [cm] : 28


Hauteur carton [cm] : 15.5

Longueur carton [cm] : 58

Volume carton [m³]: 0.025172

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

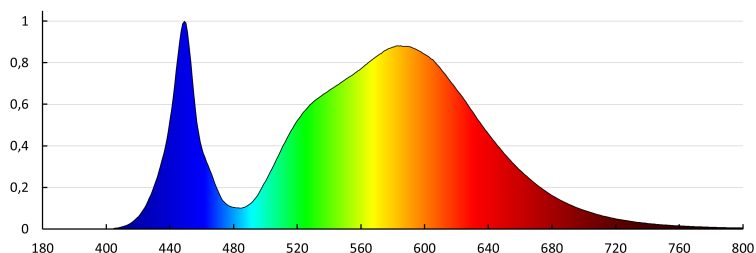

KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 35W-ZH NW

