


## 39371 KMB10-C10/4

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P

5905339393715

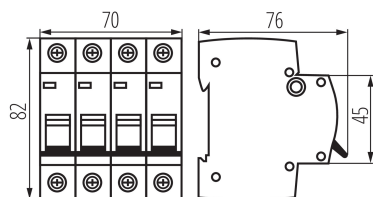

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Tension nominale [V]:** 400 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Courant nominal [A]:** 10  
**Mode d'installation:** na szynę TH35  
**Degré IP:** 20  
**Norme:** PN-EN 60898-1  
**Longueur [mm]:** 76  
**Largeur [mm]:** 70  
**Hauteur [mm]:** 82  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -5÷40  
**Plage section de câble [mm²]:** 1÷25  
**Section des conducteurs – fil rigide [mm²]:** max 25  
**Section des conducteurs – fil souple [mm²]:** max 16  
**Caractéristique de déclenchement:** C  
**Classe de limitation d'énergie:** 3  
**Nombre de modules:** 4  
**Courant de court-circuit nominal [A]:** 10000  
**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 500  
**Nombre de pôles:** 4  
**Endurance mécanique:** 10000  
**Endurance électrique:** 4000

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 3  
**Unité par carton:** 3  
**Conditionnement :** 30  
**Poids unitaire net [g]:** 424  
**Poids [g]:** 459.33  
**Poids unitaire brut [g]:** 424  
**Longueu carton emballage [cm]:** 7.2  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.2  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5  
**Poids carton [kg]:** 13.7799  
**Largeur carton [cm]:** 25  
**Hauteur carton [cm]:** 19  
**Longueur carton [cm]:** 46

Date of issue: 15.12.2025, 16:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39371 KMB10-C10/4

---

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P

| Volume carton [m³]: 0.02185