

EAN: 5905339394774

Luminaire profilés linéaire LED
KANLUX 39477 AR-MS-WW-5D-GW-NT







Date of issue: 14.08.2026, 16:00
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	16
Flux lumineux [lm]	2760
Température de couleur proximale [K]	3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	≤3
Teinte lumière	blanc chaud
Efficacité lumineuse [lm/W]	173
Angle de vision [°]	X60/Y60
Type de diode	LED SMD
Indice de rendu des couleurs	80
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale	L90B10
Nombre de cycles on/off	≥30000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Direction faisceau lumineux	bas
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	69
Largeur [mm]	60
Longueur [mm]	1149
Mode d'installation	saillie
Type de branchement	Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]	1,5÷2,5

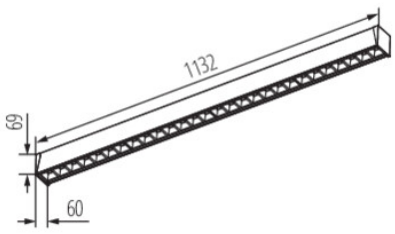

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Couleur	złote drewno
Matériau du boîtier	alliage en aluminium, acier, matériau plastique
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Type de diffuseur	grille
Classe électrique	I
Kształt	rectangulaire

PARAMÈTRES DE LA SOURCE	
Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	3.9
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Nombre de modules (Source lumineuse LED)	4
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]	691

Date of issue: 14.08.2026, 16:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Unité de mesure	unité
Unité par emballage	1
Unité par carton	1
Condtionnement	1
Poids unitaire net [g]	2042
Poids [g]	2530
Poids unitaire brut [g]	2.53
Longueu carton emballage [cm]	136
Largeur emballage unitaire [cm]	11
Hauteur emballage unitaire [cm]	7
Poids carton [kg]	2.53
Largeur carton [cm]	11
Hauteur carton [cm]	7
Longueur carton [cm]	136
Volume carton [m³]	0.010472

PARAMÈTRES DE LA SOURCE	
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]	dans sphère (360°)
Facteur de survie	50000

Date of issue: 14.08.2026, 16:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR