


Kanlux

AI MODIFIED

EAN: 5905339394828

Luminaire profilés linéaire LED KANLUX 39482 AR-MM-NW-5D-BRW-NT



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	34

Date of issue: 14.08.2026, 15:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Flux lumineux [lm]	5850
Température de couleur proximale [K]	4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	≤3
Teinte lumière	blanche
Efficacité lumineuse [lm/W]	172
Angle de vision [°]	X60/Y60
Type de diode	LED SMD
Durée de vie [h]	50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale	L90B10
Nombre de cycles on/off	≥30000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Direction faisceau lumineux	bas
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	69
Largeur [mm]	60
Longueur [mm]	1140
Mode d'installation	saillie
Type de branchement	Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]	1,5÷2,5

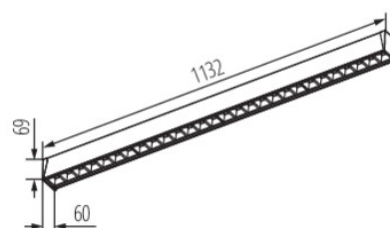

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	brązowe drewno
Matériau du boîtier	acier, matériau plastique
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Type de diffuseur	grille
Classe électrique	I
Kształt	rectangulaire
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	8.5
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	9
Nombre de modules (Source lumineuse LED)	4
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	1461
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	1

Date of issue: 14.08.2026, 15:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité par carton	1
Conditionnement	1
Poids unitaire net [g]	2050

Date of issue: 14.08.2026, 15:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR