


# Kanlux



EAN: 5905339396020

Luminaire LED en saillie  
KANLUX 39602 VR-MM-NW-MPR-GW-NT

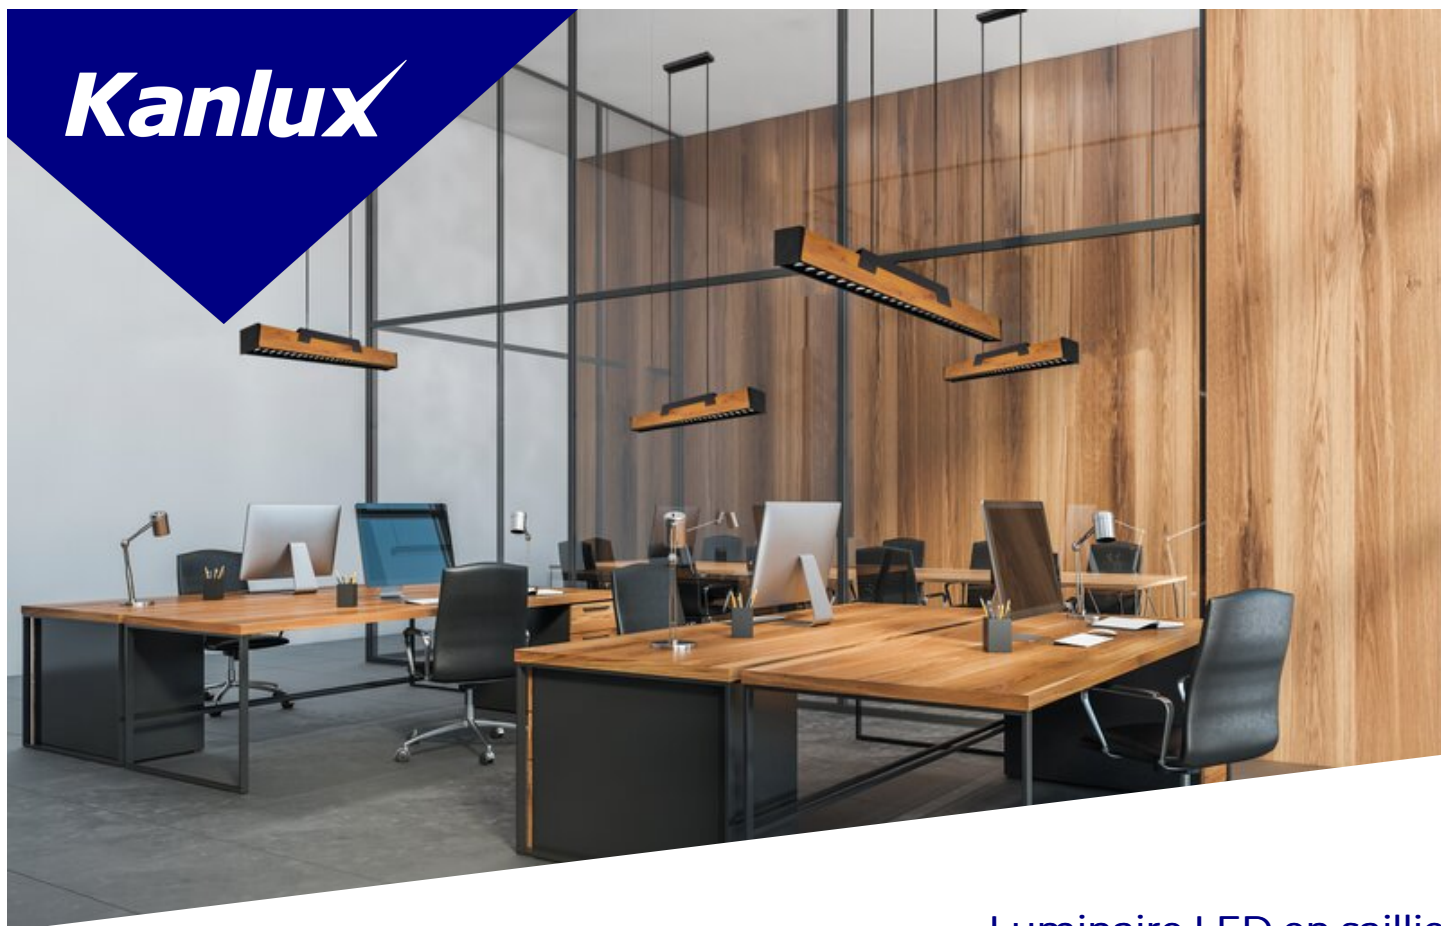

Date of issue: 13.08.2026, 08:56

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


FR

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

|                                                                         |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale [V]                                                    | 220-240 AC                                                                                                            |
| Fréquence nominale [Hz]                                                 | 50                                                                                                                    |
| Puissance maximale [W]                                                  | 32                                                                                                                    |
| Flux lumineux [lm]                                                      | 3750                                                                                                                  |
| Température de couleur proximale [K]                                    | 4000                                                                                                                  |
| Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam                     | ≤3                                                                                                                    |
| Teinte lumière                                                          | blanche                                                                                                               |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                             | 117                                                                                                                   |
| Angle de vision [°]                                                     | X75/Y90                                                                                                               |
| Type de diode                                                           | LED SMD                                                                                                               |
| Source LED                                                              | oui                                                                                                                   |
| Indice de rendu des couleurs                                            | 80                                                                                                                    |
| Durée de vie [h]                                                        | 50000                                                                                                                 |
| Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale | L90B10                                                                                                                |
| Nombre de cycles on/off                                                 | ≥30000                                                                                                                |
| Usage                                                                   | intérieur                                                                                                             |
| Degré IP                                                                | 20                                                                                                                    |
| Compatibilité avec un variateur                                         | non                                                                                                                   |
| Direction faisceau lumineux                                             | bas                                                                                                                   |
| UGR                                                                     | <22                                                                                                                   |
| Remplaçabilité de la source lumineuse LED                               | La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant) |
| Remplaçabilité de l'appareillage de commande                            | L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)          |
| Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE             | Produit contenant (CP)                                                                                                |

## DIMENSIONS ET MONTAGE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Hauteur [mm]                 | 99                |
| Largeur [mm]                 | 60                |
| Longueur [mm]                | 1132              |
| Mode d'installation          | saillie           |
| Type de branchement          | Connecteur rapide |
| Plage section de câble [mm²] | 1,5÷2,5           |



## MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Couleur               | złote drewno         |
| Matériau du boîtier   | alliage en aluminium |
| Matériau du diffuseur | matériau plastique   |
| Type de diffuseur     | microprismatique     |
| Classe électrique     | I                    |
| Kształt               | rectangulaire        |

## LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Unité de mesure        | unité |
| Unité par emballage    | 1     |
| Unité par carton       | 1     |
| Conditionnement        | 1     |
| Poids unitaire net [g] | 2976  |

Date of issue: 13.08.2026, 08:56

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

## MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Distance minimale par rapport à l'objet éclairé | 0,5m |
|-------------------------------------------------|------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Plage de températures ambiantes[°C] | 5÷25 |
|-------------------------------------|------|

Date of issue: 13.08.2026, 08:56

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR