


70910 CYKLON EOL100

Extracteur d'air

8594056490011



CYKLON EOL100

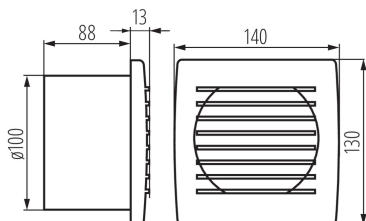

La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:**Couleur:** blanc**Mode d'installation:** encastré dans le mur**Usage:** intérieur**Interrupteur:** oui**Longueur [mm]:** 140**Largeur [mm]:** 101**Hauteur [mm]:** 130**Orrifice de montage [mm]:** Ø100**Longueur du câble [m]:** 1.9**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 19**Classe électrique:** II**Régime moteur:** 2550**Type de roulement:** coulissant**Type de branchement:** câble avec fiche**Longueur du fil [cm]:** 1.9**Niveau sonore [dB]:** 38**Débit d'air [m³/h]:** 100**Puissance consommée du moteur [W]:** 19**Degré IP:** X4**Degré de protection:** II**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 12**Conditionnement :** 12**Poids unitaire net [g]:** 500**Poids [g]:** 616.67**Longueur carton emballage [cm]:** 14**Largeur emballage unitaire [cm]:** 13**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 11**Poids carton [kg]:** 7.40004**Largeur carton [cm]:** 29**Hauteur carton [cm]:** 28**Longueur carton [cm]:** 34.5**Volume carton [m³]:** 0.028014

70910 CYKLON EOL100

Extracteur d'air

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- nombre de tours de 2550/min
- rendement de 100m³/h
- puissance sonore de 38dB (A)
- modèle CYKLON EOL100HT équipé en outre d'un capteur d'humidité qui permet de faire fonctionner le ventilateur après que le seuil d'humidité prédéfini est dépassé