


70915 CYKLON EOL120

Extracteur d'air

8594056490066



CYKLON EOL120

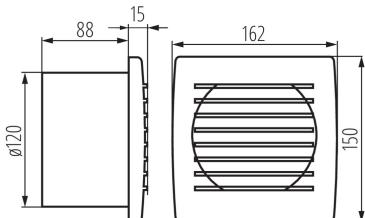

La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Usage: intérieur

Interrupteur: oui

Longueur [mm]: 162

Largeur [mm]: 103

Hauteur [mm]: 150

Orrifice de montage [mm]: Ø120

Longueur du câble [m]: 1.9

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 20

Classe électrique: II

Régime moteur: 2550

Type de roulement: coulissant

Type de branchement: câble avec fiche

Longueur du fil [cm]: 1.9

Niveau sonore [dB]: 38

Débit d'air [m³/h]: 150

Puissance consommée du moteur [W]: 20

Degré IP: X4

Degré de protection: II

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 600

Poids [g]: 733.33

Longueu carton emballage [cm]: 16

Largeur emballage unitaire [cm]: 10.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 17

Poids carton [kg]: 8.79996

Largeur carton [cm]: 32

Hauteur carton [cm]: 33.5

Longueur carton [cm]: 35

Volume carton [m³]: 0.03752



Date of issue: 03.01.2023, 15:38

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

70915 CYKLON EOL120

Extracteur d'air

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- nombre de tours de 2550/min
- rendement de 150m³/h
- puissance sonore de 38dB (A)
- modèle CYKLON EOL100HT équipé en outre d'un capteur d'humidité qui permet de faire fonctionner le ventilateur après que le seuil d'humidité prédéfini est dépassé