


## 70948 CYKLON EOL150T

Extracteur d'air

8594056490158

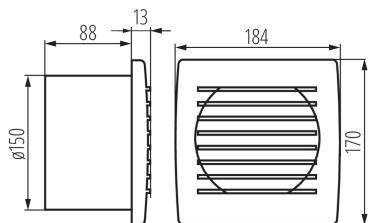

La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** encastré dans le mur

**Usage:** intérieur

**Minuterie:** oui

**Longueur [mm]:** 184

**Largeur [mm]:** 101

**Hauteur [mm]:** 170

**Orrifice de montage [mm]:** Ø150

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 22

**Classe électrique:** II

**Régime moteur:** 2550

**Type de roulement:** coulissant

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Niveau sonore [dB]:** 38

**Débit d'air [m<sup>3</sup>/h]:** 200

**Puissance consommée du moteur [W]:** 22

**Degré IP:** X4

**Degré de protection:** II

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 12

**Conditionnement :** 12

**Poids unitaire net [g]:** 570

**Poids [g]:** 725

**Longueur carton emballage [cm]:** 17.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 19

**Poids carton [kg]:** 8.7

**Largeur carton [cm]:** 36.5

**Hauteur carton [cm]:** 35

**Longueur carton [cm]:** 39

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.049823

**70948 CYKLON EOL150T**

Extracteur d'air

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- nombre de tours de 2550/min
- rendement de 200m<sup>3</sup>/h
- puissance sonore de 38dB (A)