


07360 RADAN CT-DTO50

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339073600

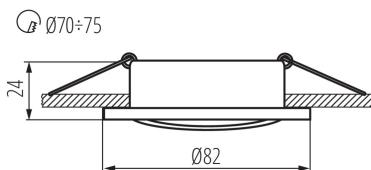

Kanlux RADAN sont des spots simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire : avec réglage ou fixe.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: aluminium
Utilisation de lampes à protection renforcée: oui
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Produit non désiné surface normalement inflammable: >35W
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Source de lumière inclue: non
Hauteur [mm]: 24
Diamètre [mm]: 82
Orifice de montage [mm]: Ø70-75
Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC
Puissance maximale [W]: max 10
Classe électrique: III
Source de lumière: MR16
Culot: Gx5,3
Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.12
Section câble [mm²]: 0.75
Réglage du faisceau du luminaire: dans un axe
Réglage du faisceau du luminaire [°]: 30
Degré IP: 20
Informations complémentaires: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 50
Conditionnement: 50
Poids unitaire net [g]: 70
Poids [g]: 100
Longueur carton emballage [cm]: 8.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 5
Largeur carton [cm]: 22.5



Date of issue: 11.05.2023, 13:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

07360 RADAN CT-DTO50

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

Hauteur carton [cm]: 20**Longueur carton [cm]:** 45.5**Volume carton [m³]:** 0.020475