


90122 KDB-IP65-S09T MK2

Tableau de distribution KDB
5905339901224



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Usage	intérieur - extérieur
Degré IP	65
Degré IK	08
Norme	PN-EN 62208
Nombre de modules	9P
nombre de lignes	1

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	200
Largeur [mm]	103
Longueur [mm]	218
Mode d'installation	mural

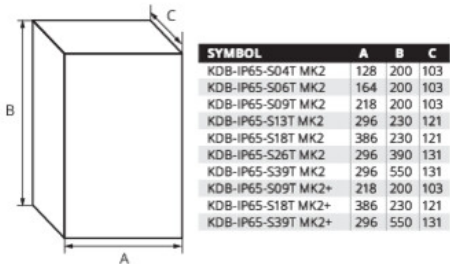

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Classe électrique	II
Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	20
Unité par carton	1
Conditionnement	20
Poids unitaire net [g]	754
Poids [g]	922
Poids unitaire brut [g]	858
Longueu carton emballage [cm]	20.5
Largeur emballage unitaire [cm]	11
Hauteur emballage unitaire [cm]	23
Poids carton [kg]	18.44
Largeur carton [cm]	42.5
Hauteur carton [cm]	47.5
Longueur carton [cm]	55.5
Volume carton [m ³]	0.112041

Date of issue: 30.07.2026, 09:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com