


90123 KDB-IP65-S13T MK2

Tableau de distribution KDB
5905339901231



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Usage	intérieur - extérieur
Degré IP	65
Degré IK	08
Norme	PN-EN 62208
Nombre de modules	13P
nombre de lignes	1

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	230
Largeur [mm]	121
Longueur [mm]	296
Mode d'installation	mural

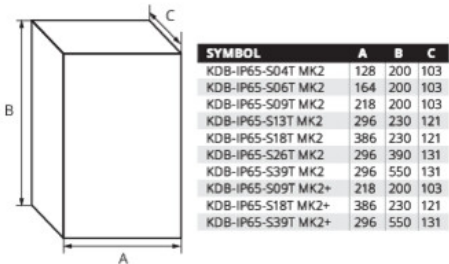

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Classe électrique	II
Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	16
Unité par carton	1
Conditionnement	16
Poids unitaire net [g]	1234
Poids [g]	1481.25
Poids unitaire brut [g]	1380
Longueu carton emballage [cm]	23.5
Largeur emballage unitaire [cm]	13.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	30.5
Poids carton [kg]	23.7
Largeur carton [cm]	53
Hauteur carton [cm]	50
Longueur carton [cm]	62.5
Volume carton [m ³]	0.165625

Date of issue: 30.07.2026, 09:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com