


90129 KDB-IP65-S18T MK2+

Tableau de distribution KDB
5905339901293



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Usage	intérieur - extérieur
Degré IP	65
Degré IK	08
Norme	PN-EN 62208
Nombre de modules	18P
nombre de lignes	1

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	230
Largeur [mm]	121
Longueur [mm]	386
Mode d'installation	mural

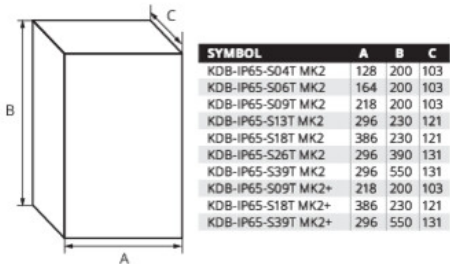

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Classe électrique	II
Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	10
Unité par carton	1
Conditionnement	10
Poids unitaire net [g]	1716
Poids [g]	2050
Poids unitaire brut [g]	1918
Longueu carton emballage [cm]	23.5
Largeur emballage unitaire [cm]	13.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	39
Poids carton [kg]	20.5
Largeur carton [cm]	41
Hauteur carton [cm]	49
Longueur carton [cm]	67.5
Volume carton [m ³]	0.135608

Date of issue: 30.07.2026, 09:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com