

90405 KRO6-1M-2/B6/30-A

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension
5905339904058



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	230 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	6
Courant différentiel nominal [mA]	30
Type de protection contre les courants résiduels	A
Degré IP	20
Norme	PN-EN 61009 -1
Section des conducteurs – fil rigide [mm²]	max 25
Section des conducteurs – fil souple [mm²]	max 16
Caractéristique de déclenchement	B
Classe de limitation d'énergie	3
Nombre de modules	1
Courant de court-circuit nominal [A]	6000
Tension d'isolement nominale Ui [V]	400
Nombre de pôles	2

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	81

DIMENSIONS ET MONTAGE


Largeur [mm]	17.8
Longueur [mm]	76
Mode d'installation	na szynę TH35
Plage section de câble [mm²]	max 25

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Plage de températures ambiantes[°C]	-25÷40

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	12
Unité par carton	12
Conditionnement	120
Poids unitaire net [g]	120
Poids [g]	130.83
Poids unitaire brut [g]	129.6
Longueu carton emballage [cm]	1.8
Largeur emballage unitaire [cm]	7.2
Hauteur emballage unitaire [cm]	8.5
Poids carton [kg]	15.6996
Largeur carton [cm]	27.5
Hauteur carton [cm]	19.5
Longueur carton [cm]	49.5
Volume carton [m³]	0.026544

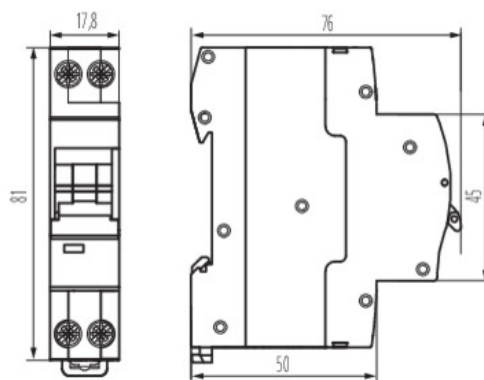

Date of issue: 24.07.2026, 11:09

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com