

90408 KRO6-1M-2/B16/30-A

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension  
5905339904089



| PARAMÈTRES DU PRODUIT                            |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Tension nominale [V]                             | 230 AC         |
| Fréquence nominale [Hz]                          | 50             |
| Courant nominal [A]                              | 16             |
| Courant différentiel nominal [mA]                | 30             |
| Type de protection contre les courants résiduels | A              |
| Degré IP                                         | 20             |
| Norme                                            | PN-EN 61009 -1 |
| Section des conducteurs – fil rigide [mm²]       | max 25         |
| Section des conducteurs – fil souple [mm²]       | max 16         |
| Caractéristique de déclenchement                 | B              |
| Classe de limitation d'énergie                   | 3              |
| Nombre de modules                                | 1              |
| Courant de court-circuit nominal [A]             | 6000           |
| Tension d'isolement nominale Ui [V]              | 400            |
| Nombre de pôles                                  | 2              |

| DIMENSIONS ET MONTAGE |    |
|-----------------------|----|
| Hauteur [mm]          | 81 |

## DIMENSIONS ET MONTAGE


|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Largeur [mm]                 | 17.8             |
| Longueur [mm]                | 76               |
| Mode d'installation          | na szynę<br>TH35 |
| Plage section de câble [mm²] | max 25           |

## MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Couleur                             | blanc  |
| Plage de températures ambiantes[°C] | -25÷40 |

## LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Unité de mesure                 | unité    |
| Unité par emballage             | 12       |
| Unité par carton                | 12       |
| Conditionnement                 | 120      |
| Poids unitaire net [g]          | 120      |
| Poids [g]                       | 130.83   |
| Poids unitaire brut [g]         | 120      |
| Longueu carton emballage [cm]   | 1.8      |
| Largeur emballage unitaire [cm] | 7.2      |
| Hauteur emballage unitaire [cm] | 8.5      |
| Poids carton [kg]               | 15.6996  |
| Largeur carton [cm]             | 27.5     |
| Hauteur carton [cm]             | 19.5     |
| Longueur carton [cm]            | 49.5     |
| Volume carton [m³]              | 0.026544 |

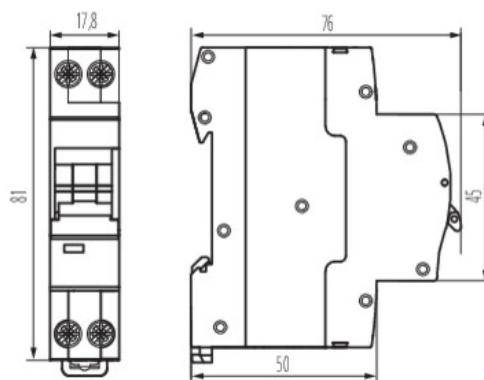

Date of issue: 24.07.2026, 11:07

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com