

14936 TANO G4 SMD-WW

LED fényforrás

5907540962483



A Kanlux TANO LED egy G4 foglalatú fényforrás. Ez a tartós fényforrás nagyon széles fényszórási szöggel rendelkezik (300°). Kiválóan alkalmazható olyan falikarokban, éjjeli lámpákban és egyéb lámpatestekben, amelyekbe G4 foglalattal rendelkező fényforrások illenek.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 10

Magasság [mm]: 35

Mélység [mm]: 10

Átmérő [mm]: 10

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges áramérték [mA]: 130

Teljes mért fényáram [lm]: 100

Névleges sugárzási szög [°]: 300

Anyag: műanyag

Fényforrások: JC

Dióda típusa: LED SMD

Fényforrás színe: meleg fehér

Foglalat: G4

Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 2

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 100


Létrehozás dátuma: 20.09.2023, 10:30

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

14936 TANO G4 SMD-WW

LED fényforrás

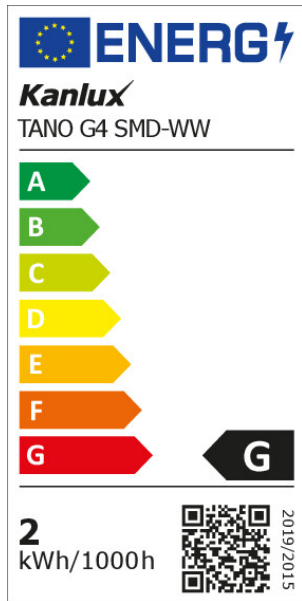


Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 1.5
Fényforrás magassága [mm]: 35
Fényforrás szélessége [mm]: 10
Fényforrás mélysége [mm]: 10
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.44
Színkoordináták (y): 0.403
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 11
R9 színvisszaadási index értéke: 20
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,95

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 20
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 200
Nettó egységsúly [g]: 3
Súly [g]: 11.5
Egységcsomagolás hossza [cm]: 1.7
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10
Doboz súlya [kg]: 2.3
Karton szélessége [cm]: 23.5
Doboz magassága [cm]: 25
Doboz hossza [cm]: 57
Karton térfogata [m³]: 0.033488

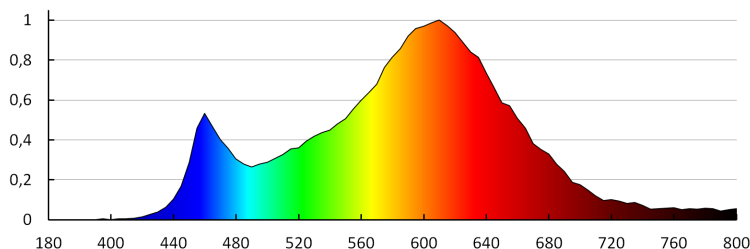

Létrehozás dátuma: 20.09.2023, 10:30

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

14936 TANO G4 SMD-WW

LED fényforrás

KANLUX S.A. (kat 14936) TANO G4 SMD-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 14936) TANO G4 SMD-WW
Lamps: 1 x TANO G4 SMD-WW

