


15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED fényforrás

5907540962568



A Kanlux RANGO fényforrás tökéletes energiatakarékos megoldás bármilyen R7s foglalatú lámpában vagy reflektorban történő felhasználásra.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Hossz [mm]: 78
Szélesség [mm]: 28
Magasság [mm]: 78
Mélység [mm]: 24
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 45
Névleges teljesítmény [W]: 6
Teljes mért fényáram [lm]: 600
Névleges sugárzási szög [°]: 110
Anyag: műanyag
Búra anyaga: üveg
Fényforrások: J
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : R7s
Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcscértéke [cd]: 218
Fénynyílásszög [°]: 110

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED fényforrás

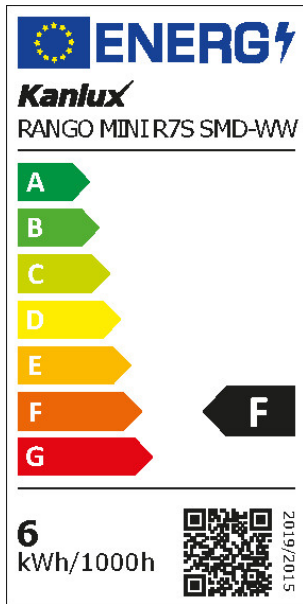

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 6

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 510

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6

Fényforrás magassága [mm]: 78

Fényforrás szélessége [mm]: 28

Fényforrás mélysége [mm]: 24

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

R9 színvisszaadási index értéke: 1

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.95

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 46

Súly [g]: 82.2

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 15.5

Doboz súly [kg]: 8.22

Karton szélessége [cm]: 23


Doboz magassága [cm]: 36.5

Doboz hossza [cm]: 78.5

Karton térfogata [m³]: 0.065901

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED fényforrás

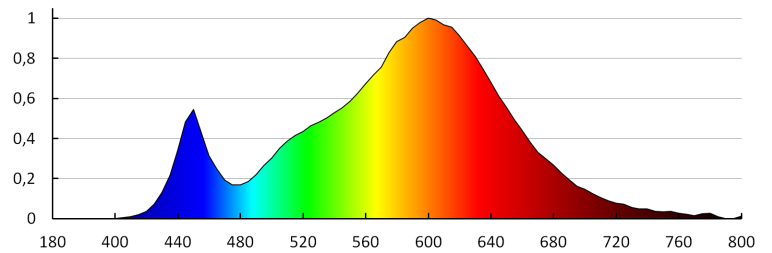

KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW
Lampy: 1 x RANGO MINI R7S SMD-WW

