


19062 DABA N LED SMD DL-16W

Mennyezeti LED lámpa

5905339190628



A Kanlux DABA N egy energiatakarékos lámpatest, melynél beállítható, hogy milyen környezeti megvilágításnál kapcsoljon be, így csak akkor világít, amikor szükséges. Védettségének köszönhetően (IP66, IK10) majdnem mindenhol felszerelhető. A lámpatest rendelkezik standby üzemmóddal és lecsökkenti a fénysűrűséget 20%-ra az előre beállított idő után mozgás hiányában a STAND BY DIMMING funkció alkalmazásakor.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Magasság [mm]: 87
Átmérő [mm]: 300
Érzékenység beállítás: igen
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 16
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: PC
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: ST706V2
Lámpatest fénysűrűsége [lm]: 1300
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 40000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: 120
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35
Lámpaház anyaga: PC

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Mennyezeti LED lámpa

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya**
[mm²]: 0,75-2,5**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 10-10**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800**Érzékelő működési szöge [°]:** H360**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást**
érezkel [lx]: 5/15/50/2000**IK fokozat:** 10**IP védeettségi fokozat:** 66**Érzékelési tartomány [m]:** max 8**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban**
Pon [W]: 13**Energiahatékonysági osztály:** D**Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]:** 2000**Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon**
[W]: 12,5**Fényforrás magassága [mm]:** 215**Fényforrás szélessége [mm]:** 215**Fényforrás mélysége [mm]:** 2**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0,38**Színkoordináták (y):** 0,38**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 125**R9 színvisszaadási index értéke:** 16**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 5**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5**Nettó egységsúly [g]:** 1026**Súly [g]:** 1320**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 30.5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 10**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 30.5

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Mennyezeti LED lámpa


Doboz súlya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 33

Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.053856

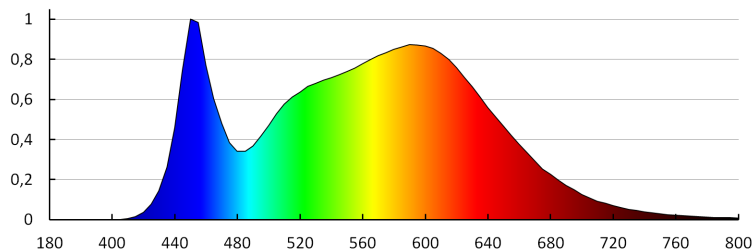

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

