


22422 ESG LED 9W GX53-WW

LED fényforrás

5905339224224



A Kanlux ESG LED fényforrást esztétikus forma és tartós szerkezet jellemzi. A matt búra egyenletes és széles fényszórást garantál. Az alumíniumból készült fehér ház biztosítja a megfelelő hőelvezetést, a nagy hatékonyságú SMD LED diódák pedig a 20.000 órás élettartamot.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 75
Magasság [mm]: 25
Mélység [mm]: 75
Átmérő [mm]: 75
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 71
Névleges teljesítmény [W]: 9
Teljes mért fényáram [lm]: 720
Névleges sugárzási szög [°]: 110
Anyag: alumínium ötvözet, műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : GX53
Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcserőtelje [cd]: 260
Fénynyílásszög [°]: 110

22422 ESG LED 9W GX53-WW

LED fényforrás

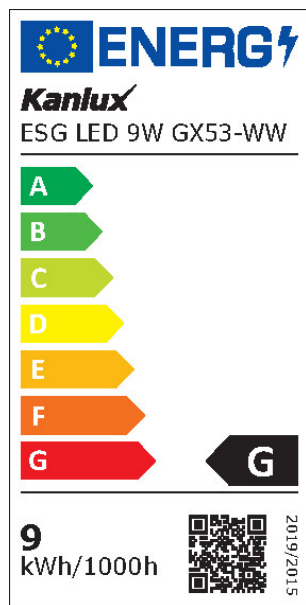

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 9

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 595

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9

Fényforrás magassága [mm]: 25

Fényforrás szélessége [mm]: 75

Fényforrás mélysége [mm]: 75

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.95

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 70

Súly [g]: 81.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 8.16

Karton szélessége [cm]: 17


Doboz magassága [cm]: 32.5

Doboz hossza [cm]: 41

Karton térfogata [m³]: 0.022653

22422 ESG LED 9W GX53-WW

LED fényforrás

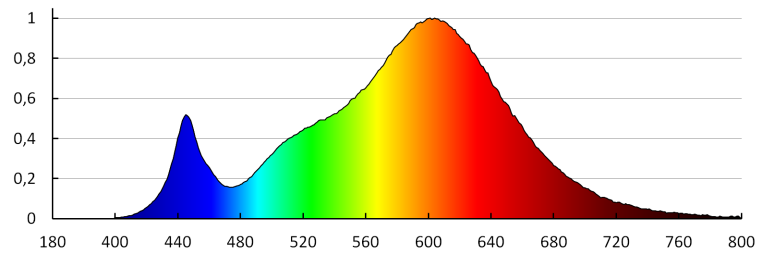

KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-WW

