


## 22423 ESG LED 9W GX53-NW

LED fényforrás

5905339224231



A Kanlux ESG LED fényforrást esztétikus forma és tartós szerkezet jellemzi. A matt búra egyenletes és széles fényszórást garantál. Az alumíniumból készült fehér ház biztosítja a megfelelő hőelvezetést, a nagy hatékonyságú SMD LED diódák pedig a 20.000 órás élettartamot.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű:** DLS  
**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:


**Szín:** fehér  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Szélesség [mm]:** 75  
**Magasság [mm]:** 25  
**Mélység [mm]:** 75  
**Átmérő [mm]:** 75  
**Higanytartalom:** nem  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Névleges áramérték [mA]:** 71  
**Névleges teljesítmény [W]:** 9  
**Teljes mért fényáram [lm]:** 750  
**Névleges sugárzási szög [°]:** 110  
**Anyag:** alumínium ötvözet, műanyag  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Fényforrás színe:** fehér  
**Foglalat :** GX53  
**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 20000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

### PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényerősség csúcserőtelje [cd]:** 270  
**Fénynyílásszög [°]:** 110

## 22423 ESG LED 9W GX53-NW

### LED fényforrás

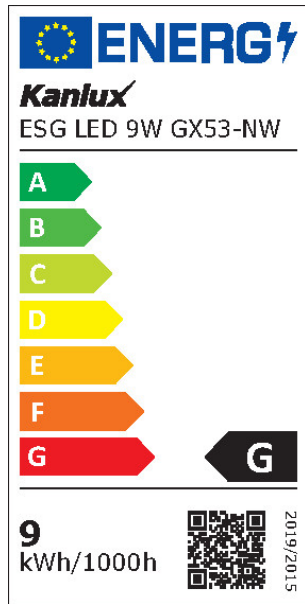

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 9

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: széles kúp (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9

Fényforrás magassága [mm]: 25

Fényforrás szélessége [mm]: 75

Fényforrás mélysége [mm]: 75

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

R9 színvisszaadási index értéke: 10

Élettartam-tényező:  $\geq 0.9$

Fényáram-stabilitási tényező: 0.95

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ( $\cos \phi 1$ ): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM):  $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 70

Súly [g]: 81.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súly [kg]: 8.16

Karton szélessége [cm]: 17


Doboz magassága [cm]: 32.5

Doboz hossza [cm]: 41

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.022653

## 22423 ESG LED 9W GX53-NW

### LED fényforrás

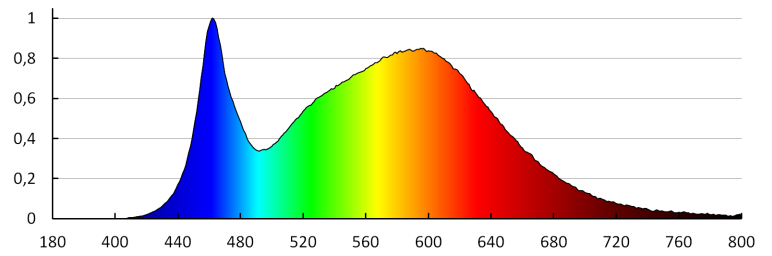

KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW  
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-NW

