

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339226068



A Kanlux MAH LED HI por- és páramentes lámpatestek magas igényekkel rendelkező felhasználók számára készültek. A Kanlux MAH LED HI lámpatesteket akár 150lm/W értéket elérő kiemelkedő fényhasznosítás jellemzi, valamint egyszerű, gyors szerelés és sorba köthetőség - ami lehetővé teszi nagy felületek megvilágítását. A Kanlux MAH LED HI lámpatestek esetében bordázott diffúzort alkalmaztunk, ami növeli a fényáramot.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 19

Fényáram [lm]: 2400

Lámpa fényereje [lm/W]: 126

Sugárzási szög [°]: 110

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 575

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Fojtótekercekek száma: 2

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: II


Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

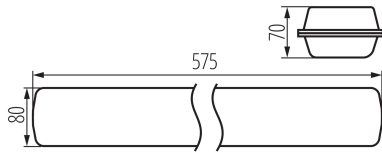

Búra típusa: barázdált

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]:
1,5÷2,5

IK fokozat: 08

IP védeettségi fokozat: 65

Kszalt: téglalap

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Photobiological safety: RG0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: J512016WGLDEX-TF18WM-0.5W2835-S17P3

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 18

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 18

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2750

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm]: 540

Fényforrás szélessége [mm]: 20

Fényforrás mélysége [mm]: 3

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 164

R9 színvisszaadási index értéke: 8

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 16

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 16

Nettó egységsúly [g]: 734

Súly [g]: 881.25

Egységcsomagolás hossza [cm]: 62

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 14.1

Karton szélessége [cm]: 37


Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 67

Karton térfogata [m³]: 0.079328


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

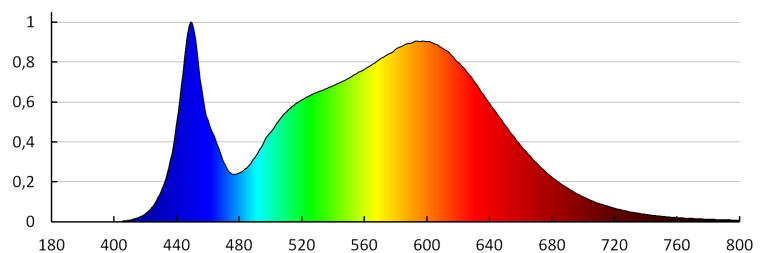

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

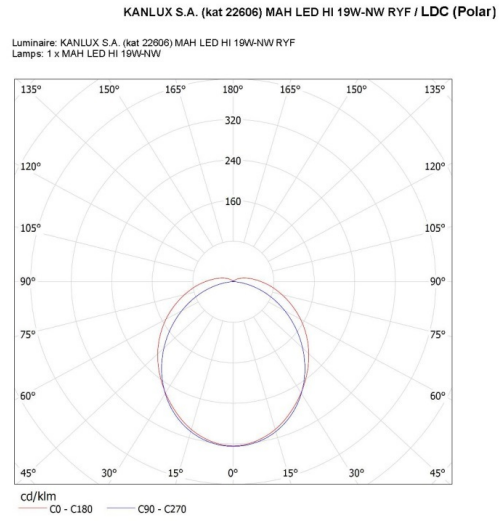

Létrehozás dátuma: 03.06.2025, 15:10

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com