


22735 SIGO R50 LED E14-WW

LED fényforrás

5905339227355



A Kanlux SIGO LED nem csupán energiatakarékos, de 25-ször tartósabb a hagyományos reflektor izzóknál. Mivel formájuk és méretük emlékeztet a hagyományos R izzókra, így azokat könnyen, módosítás nélkül lehet velük helyettesíteni.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 50
Magasság [mm]: 85
Mélység [mm]: 50
Átmérő [mm]: 50
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 47
Névleges teljesítmény [W]: 6
Névleges sugárzási szög [°]: 120
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: R50
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglat: E14
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6
Energiahatékonysági osztály: G
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 490
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon

22735 SIGO R50 LED E14-WW

LED fényforrás

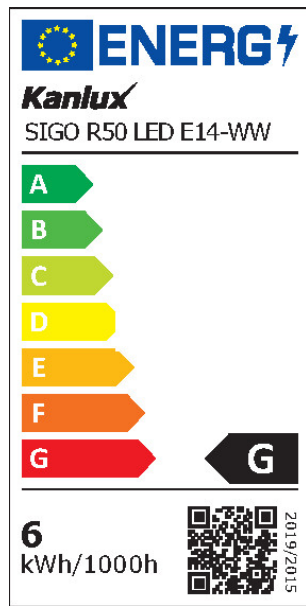

[W]: 6

Fényforrás magassága [mm]: 85

Fényforrás szélessége [mm]: 50

Fényforrás mélysége [mm]: 50

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 41

R9 színvisszaadási index értéke: 1

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREZE:

Displacement factor ($\cos \phi$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 34

Súly [g]: 52.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9


Doboz súlya [kg]: 5.29

Karton szélessége [cm]: 27.5

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 53

Karton térfogata [m³]: 0.030608

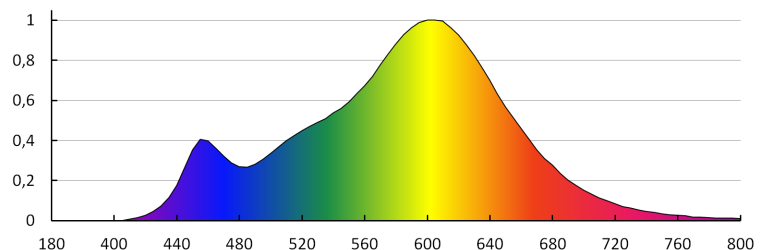

22735 SIGO R50 LED E14-WW

LED fényforrás

