


23110 SABIK LED CW

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339231109





A Kanlux SABIK ötvözi a modern megjelenést és attraktív fényhatást. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.

TERMÉKPARAMÉTEREK:**Szerelés:** fali süllyesztett: igen**Szín:** rozsdamentes acél**Beszereles helye:** szerelés: fali süllyesztett**Alkalmazás helye:** beltéri**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m**Fényerőszabályozható:** nem**Hossz [mm]:** 75**Szélesség [mm]:** 23**Magasság [mm]:** 75**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60**Integrált LED fényforrás:** igen**Névleges feszültség [V]:** 12 DC**Maximális teljesítmény [W]:** 0.8**Áramütés elleni védelmi osztály:** III**Dióda típusa:** LED SMD**Fényáram [lm]:** 15**Fényforrás színe:** hideg fehér**Élettartam [h]:** 50000**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥ 20000 **Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25**Lámpaház anyaga:** csiszolt rozsdamentes acél, műanyag**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések**Vezeték hossz [m]:** 0.18**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤ 1 **Fényforrás gyújtási ideje [s]:** $\leq 0,5$ **IP védettség fokozat:** 20**Egyéb információk:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Lámpa fényereje [lm/W]:** 19**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****A korrelált színhőmérséklet [K]:** 6500

23110 SABIK LED CW

LED lépcsővilágító lámpatest

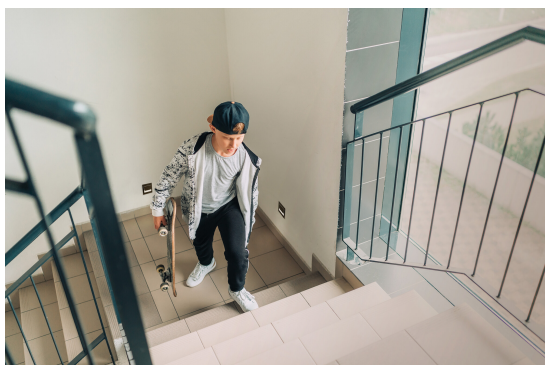

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 92

Súly [g]: 112.9

Egy darab bruttó súlya [g]: 102

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5

Doboz súlya [kg]: 11.29

Karton szélessége [cm]: 23.5


Doboz magassága [cm]: 34.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.051077

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- normál éghető felületekre szerelhető

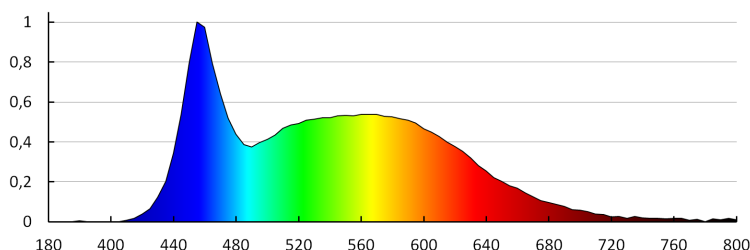

23110 SABIK LED CW

LED lépcsővilágító lámpatest

