


23422 BILO 6,5W T SMDE14-WW

LED fényforrás

5905339234223



A Kanlux BILO hosszú élettartama az innovatív LED SMD technológiának és a kerámia háznak köszönhető. Minden Kanlux BILO modellt magas fényhatékonyság jellemez. Ezek az E14 foglalatú gömb alakú fényforrások tökéletesen mutatnak falikarokban és csillárokban olyan helyeken, ahol nagy jelentősége van a megjelenésnek és a nagy fény mennyiségnek.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 45
Magasság [mm]: 81
Mélység [mm]: 45
Átmérő [mm]: 45
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 54
Névleges teljesítmény [W]: 6.5
Teljes mért fényáram [lm]: 600
Névleges sugárzási szög [°]: 200
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: G45
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : E14
Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: kulka

23422 BILO 6,5W T SMDE14-WW

LED fényforrás



PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6.5

Fényforrás magassága [mm]: 81

Fényforrás szélessége [mm]: 45

Fényforrás mélysége [mm]: 45

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 47

R9 színvisszaadási index értéke: 2

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.95

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 42

Súly [g]: 56

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 5.6

Karton szélessége [cm]: 25


Doboz magassága [cm]: 18.5

Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³]: 0.021969

23422 BILO 6,5W T SMDE14-WW

LED fényforrás

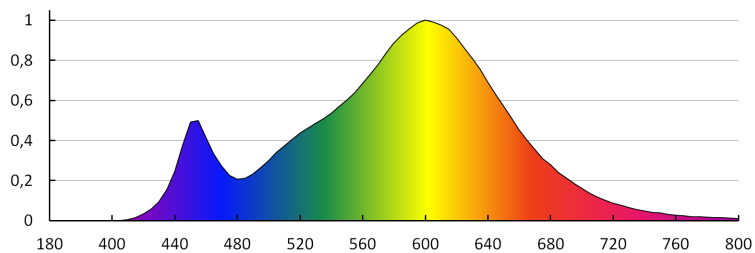

KANLUX S.A. (kat 23422) BILO 6,5W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23422) BILO 6,5WT SMD E14-WW
Lampy: 1 x BILO 6,5W T SMD E14-WW

