


23611 KDB-S08T

KDB elosztódoboz

5905339236111

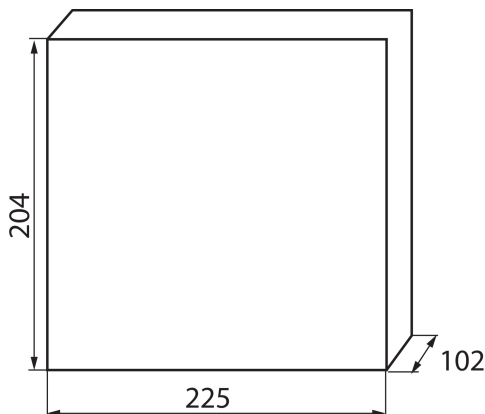

A KDB termékcsaládba tartozó elosztódobozok megfelelnek a 650°C hőmérsékletű hőnek való ellenállási követelménynek és kizárólag nem éghető felületeken alkalmazhatók (pl. nem éghető anyagból készült falfelületek). Nem alkalmazhatók gyúlékony felületeken (pl. gipszkartonon, fán, stb.).

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér / kék
Ajtó színe: kék
Beszereles helye: szerelés: oldalfali
Szabvány: PN-EN 62208
Hossz [mm]: 225
Szélesség [mm]: 102
Magasság [mm]: 204
Névleges feszültség [V]: 230/400 AC
Névleges áram [A]: 63
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Anyag: műanyag
Modulok száma: 8P
Hőállóság [°C]: 650
IK fokozat: 07
IP védeettségi fokozat: 30
Sorok száma: 1

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g]: 540
Súly [g]: 758
Egy darab bruttó súlya [g]: 672
Egységcsomagolás hossza [cm]: 21
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 23.5
Doboz súlya [kg]: 15.16
Karton szélessége [cm]: 45
Doboz magassága [cm]: 49
Doboz hossza [cm]: 55.5
Karton térfogata [m³]: 0.122378