


23612 KDB-S12T

KDB elosztódoboz

5905339236128

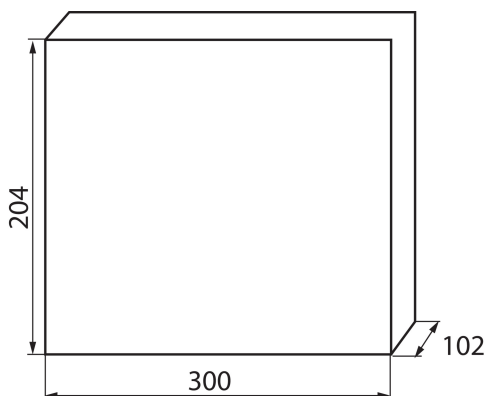

A KDB termékcsaládba tartozó elosztódobozok megfelelnek a 650°C hőmérsékletű hőnek való ellenállási követelménynek és kizárólag nem éghető felületeken alkalmazhatók (pl. nem éghető anyagból készült falfelületek). Nem alkalmazhatók gyúlékony felületeken (pl. gipszkartonon, fán, stb.).

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér / kék
Ajtó színe: kék
Beszereles helye: szerelés: oldalfali
Szabvány: PN-EN 62208
Hossz [mm]: 300
Szélesség [mm]: 102
Magasság [mm]: 204
Névleges feszültség [V]: 230/400 AC
Névleges áram [A]: 63
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Anyag: műanyag
Modulok száma: 12P
Hőállóság [°C]: 650
IK fokozat: 07
IP védeettségi fokozat: 30
Sorok száma: 1

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10
Nettó egységsúly [g]: 770
Súly [g]: 1062
Egy darab bruttó súlya [g]: 930
Egységcsomagolás hossza [cm]: 21
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11
Egységcsomagolás magassága [cm]: 31
Doboz súlya [kg]: 10.62
Karton szélessége [cm]: 45
Doboz magassága [cm]: 33
Doboz hossza [cm]: 55
Karton térfogata [m³]: 0.081675