


23614 KDB-S24T

KDB elosztódoboz

5905339236142

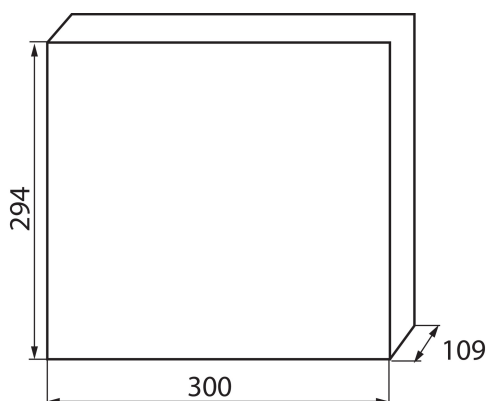

A KDB termékcsaládba tartozó elosztódobozok megfelelnek a 650°C hőmérsékletű hőnek való ellenállási követelménynek és kizárólag nem éghető felületeken alkalmazhatók (pl. nem éghető anyagból készült falfelületek). Nem alkalmazhatók gyúlékony felületeken (pl. gipszkartonon, fán, stb.).

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér / kék
Ajtó színe: kék
Beszereles helye: szerelés: oldalfali
Szabvány: PN-EN 62208
Hossz [mm]: 300
Szélesség [mm]: 109
Magasság [mm]: 294
Névleges feszültség [V]: 230/400 AC
Névleges áram [A]: 63
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Anyag: műanyag
Modulok száma: 2x12P
Hőállóság [°C]: 650
IK fokozat: 07
IP védelettségi fokozat: 30
Sorok száma: 2

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 5
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5
Nettó egységsúly [g]: 1340
Súly [g]: 1792
Egy darab bruttó súlya [g]: 1460
Egységcsomagolás hossza [cm]: 31
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 31
Doboz súlya [kg]: 8.96
Karton szélessége [cm]: 35
Doboz magassága [cm]: 34
Doboz hossza [cm]: 59.5
Karton térfogata [m³]: 0.070805

Létrehozás dátuma: 07.05.2024, 10:54

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
 Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

23614 KDB-S24T

KDB elosztódoboz