


**23804 SOLA LED AC-WW**

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339238047

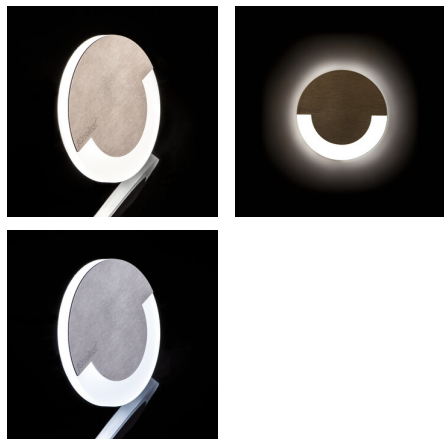

A Kanlux SOLA ötvözi a modern megjelenést és attraktív fényhatást. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel van ellátva.

**TERMÉKPARAMÉTEREK:**

**Szerelés: fali süllyesztett:** igen  
**Szín:** rozsdamentes acél  
**Beszereles helye:** szerelés: fali süllyesztett  
**Alkalmazás helye:** beltéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**A készlet tartalmazza a tápegységet:** igen  
**Szélesség [mm]:** 23  
**Átmérő [mm]:** 70  
**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60  
**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60  
**Integrált LED fényforrás:** igen  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 1.3  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** II  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Fényáram [lm]:** 13  
**Fényforrás színe:** meleg fehér  
**Élettartam [h]:** 50000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25  
**Lámpaház anyaga:** csiszolt rozsdamentes acél, műanyag  
**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések  
**Vezeték hossz [m]:** 0.18  
**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1  
**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5  
**IP védeettségi fokozat:** 20  
**Egyéb információk:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020  
**Lámpa fényereje [lm/W]:** 10

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:**


**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000  
**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

Létrehozás dátuma: 05.07.2024, 15:23

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

## 23804 SOLA LED AC-WW

### LED lépcsővilágító lámpatest

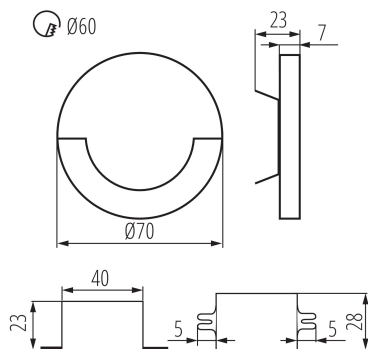

Színvisszaadási index: 80

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 110

Súly [g]: 114.9

Egy darab bruttó súlya [g]: 112

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5

Doboz súlya [kg]: 11.49

Karton szélessége [cm]: 23.5

Doboz magassága [cm]: 34.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.051077

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a lámpatest Ø 60 elektromos szerelődobozba szerelhető.
- tápegységgel felszerelt lámpatest, mely elfér egy Ø 60 szerelődobozban, s mely lehetővé teszi a 220-240V a hálózati feszültséggel való áramellátást

