


23844 TRIBIS II L C

A set of recessed downlights with a light source (included)

5905339238443

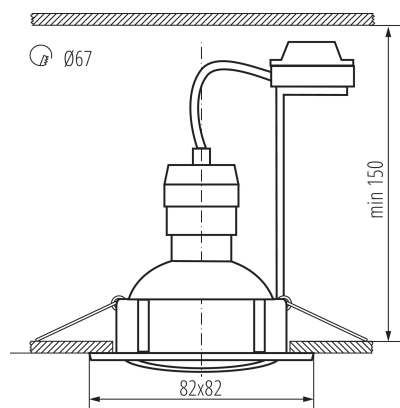

A Kanlux TRIBIS II egy 3 darabból álló lámpatest szett, amely a következőket tartalmazza: 3x dekorációs gyűrű, 3x fényforrás (TOMlv2 GU10) és 3x kerámia foglalat távtartóval. Két formában (szögletes és kerek) és több színváltozatban elérhető. A Kanlux TRIBIS II spotlámpák szöge 50°-ban állítható, így a fény szabadon a kívánt helyre irányítható. A mennyezetbe építhető Kanlux TRIBIS II spotlámpák tökéletesen alkalmasak fő- vagy kiegészítő világításra. Együtt is elhelyezhetők, vagy több helyre szétosztva is felszerelhetők.

TERMÉKPARAMÉTEREK:**Szín:** króm**Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező:** igen**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett**Alkalmazás helye:** beltéri**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m**Cserélhető fényforrás:** igen**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** igen**Hossz [mm]:** 82**Szélesség [mm]:** 82**Magasság [mm]:** 27**Szerelési nyílás [mm]:** Ø67**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC**Névleges frekvencia [Hz]:** 50**Maximális teljesítmény [W]:** 3 x max 10**Áramütés elleni védelmi osztály:** II**Fényforrások:** PAR16 LED**Dióda típusa:** LED SMD**Fényforrás színe:** meleg fehér**Foglalat (Fényforrások):** GU10**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 25000**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥15000**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25**Lámpaház anyaga:** acél**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,75÷2,5**Lámpatest állíthatósága szögben:** egy tengelyben**Lámpatest állíthatósága szögben [°]:** 50**IP védeettségi fokozat:** 20

23844 TRIBIS II L C

A set of recessed downlights with a light source (included)



A készlet az alábbi energiaosztályú fényforrásokat tartalmazza :
F

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 400

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku
(120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 4,9

Fényforrás magassága [mm]: 55

Fényforrás szélessége [mm]: 50

Fényforrás mélysége [mm]: 50

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 494

Súly [g]: 609.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 584

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 24

Doboz súlya [kg]: 12.19

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 47.5

Doboz hossza [cm]: 35

Karton térfogata [m³]: 0.041563