
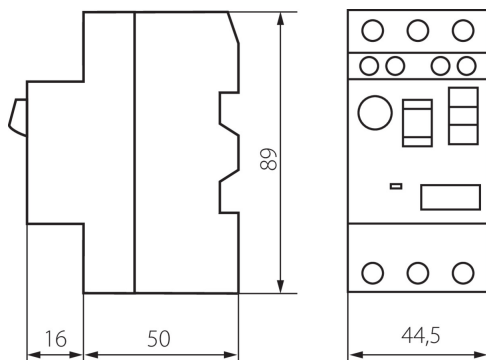


24067 KMP-4,0

KMP motorkapcsoló

5905339240675

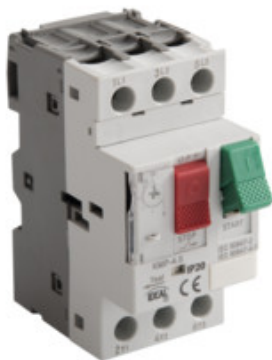

Motorvédő kapcsoló háromfázisú motorok áramkörének védelmére.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-3

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 400

Termikus áram Ithe [A]: 4

IP védettség fokozat: 20

Azonnali kioldás [A]: 51

Túláramkioldó beállítási tartománya [A]: 2,5-4

3 fázis névleges teljesítmény - 230/240V [kW]: 0.55

3 fázis névleges teljesítmény - 400V [kW]: 1.1

3 fázis névleges teljesítmény - 440V [kW]: 1.5

3 fázis névleges teljesítmény - 500V [kW]: 1.5

3 fázis névleges teljesítmény - 690V [kW]: 2.2

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 690

Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp [V]: 6000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 260

Súly [g]: 281.4

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 14.07

Karton szélessége [cm]: 25.5

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.021573