


24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED szalag

5905339245151

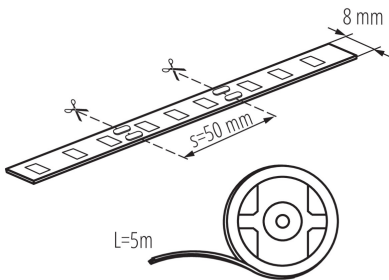

A Kanlux LEDS-B RGB modern dekorációs LED szalag. Tökéletes otthonokba, ahol az egyedi elrendezésnek csak a képzelet szab határt. Nagyon rugalmasak, jól tapadnak és hosszú élettartamúak. A fény színe a megvilágítandó hely és ízlés függvényében választható.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 1

Higanytartalom: nem

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 4,8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényforrás színe: hideg fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥10000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettségi fokozat: 65

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 3

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 0,5m=225

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)


A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW


LED szalag


Kanlux
LEDS-B 4.8W/M IP65

A
B
C
D
E
F
G

F

3 kWh/1000h

 2019/2015



[W]: 0,5m = 2,4

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.313

Színkoordináták (y): 0.337

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 22

R9 színvisszaadási index értéke: 26

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 68

Súly [g]: 150

Egységcsomagolás hossza [cm]: 20.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5


Doboz súlya [kg]: 7.5

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassága [cm]: 28.5

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.047239

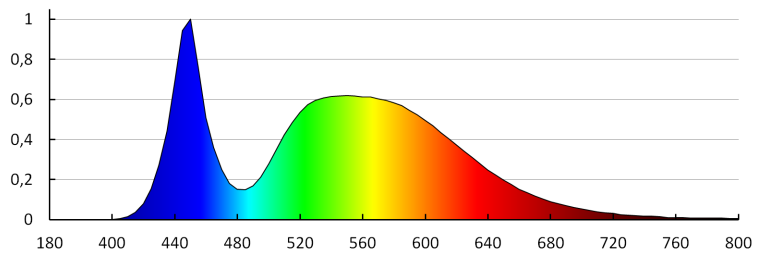

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED szalag

TARTOZÉKOK:

19030 CONNECTOR 8 Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

