

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339246417



A Kanlux TYBIA LED egy SMD diódákat tartalmazó, általános megvilágításra szolgáló lámpatest, mely kiváló folyosókon, lépcsőházakban, szociális helyiségekben vagy mosókonyhákban. A termék alacsony energia fogyasztást és hosszú távú, karbantartás mentes alkalmazást biztosít.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 38

Lámpatest fényárama [lm]: 3800

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

Sugárzási szög [°]: 110

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: szürke

Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 410

Szélesség [mm]: 410

Magasság [mm]: 61

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PMMA

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Érzékelő típusa: mikrohullámú


Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelési tartomány [m]: max 9,5

Érzékelő működési szöge [°]: H360

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa



Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5s/90s/5min/15min

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel

[lx]: 2/10/50/off

Mozgásérzékelés: igen

Érzékenység beállítás: igen

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-2,5

IP védettségi fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: PL224-2835-13C13B-A&B

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 33

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 33

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 5700

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm]: 303

Fényforrás szélessége [mm]: 292

Fényforrás mélysége [mm]: 3

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

R9 színvisszaadási index értéke: 15

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 2320

Súly [g]: 2640

Egy darab bruttó súlya [g]: 2382

Egységcsomagolás hossza [cm]: 42

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 42

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 15.84

Karton szélessége [cm]: 43


Doboz magassága [cm]: 44

Doboz hossza [cm]: 48

Karton térfogata [m³]: 0.090816

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

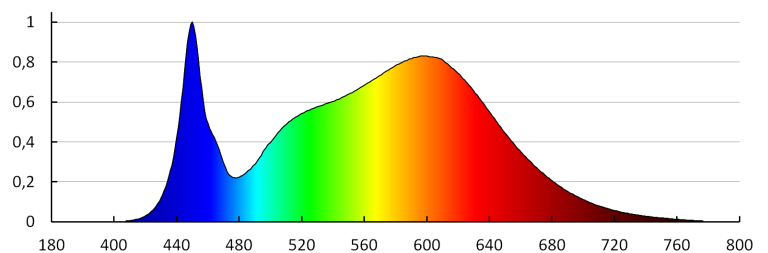

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

