


24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Mennyezeti LED lámpa

5905339246462



A Kanlux TYBIA LED egy SMD diódákat tartalmazó, általános megvilágításra szolgáló lámpatest, mely kiváló folyosókon, lépcsőházakban, szociális helyiségekben vagy mosókonyhákban. A termék alacsony energia fogyasztást és hosszú távú, karbantartás mentes alkalmazást biztosít.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: szürke
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: igen
Cserélhető fényforrás: nem
Hossz [mm]: 320
Szélesség [mm]: 320
Magasság [mm]: 61
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 25
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Búra anyaga: PMMA
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: OL-PCB-PL224-200X200-108SMD
Lámpatest fényárama [lm]: 2600
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 30000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Sugárzási szög [°]: 110
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Mennyezeti LED lámpa


**Érzékelő típusa:** mikrohullámú**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1-2,5**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**IP védetség fokozat:** 20**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22**Energiahatékonysági osztály:** C**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 3850**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22**Fényforrás magassága [mm]:** 200**Fényforrás szélessége [mm]:** 200**Fényforrás mélysége [mm]:** 3**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0,38**Színkoordináták (y):** 0,38**R9 színvisszaadási index értéke:** 10**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:****Displacement factor (cos ϕ_1):** 0.5**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 10**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10**Nettó egységsúly [g]:** 1512**Súly [g]:** 1816**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 33**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 33**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7.5**Doboz súlya [kg]:** 18.16**Karton szélessége [cm]:** 35

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Mennyezeti LED lámpa

Doboz magassága [cm]: 35**Doboz hossza [cm]: 77****Karton térfogata [m³]: 0.094325****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

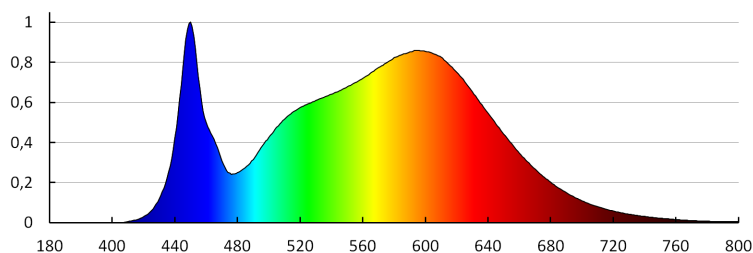

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW