
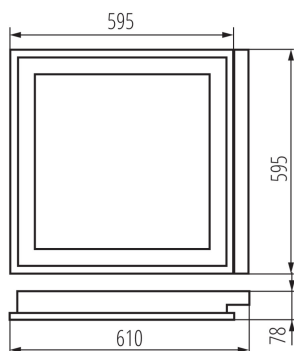


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Süllyesztett tükrös lámpatest

5905339257130



A Kanlux REGIS olyan süllyesztett tükrös lámpatestek, amelyeket a rugós rögzítőknek és gyorscsatlakozóknak köszönhetően gyors és egyszerű felszerelés jellemzi. A tükrös lámpatestek a mai napig nagyon népszerű megoldás az irodák és ipari létesítmények megvilágításához.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Működtető/lámpa beindítása: meleg

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Hossz [mm]: 610

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 78

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4 x 18

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PMMA

Fényforrások: T8

Foglalat : G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Reflektor anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Működtető típusa: EVG

Működtető energiaosztálya: A2

IP védettségi fokozat: 40

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 3022

Súly [g]: 3624

Egységcsomagolás hossza [cm]: 65

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 62.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 3.624

Létrehozás dátuma: 15.11.2022, 23:31

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Süllyesztett tükrös lámpatest

Karton szélessége [cm]: 63**Doboz magassága [cm]:** 8.8**Doboz hossza [cm]:** 65.5**Karton térfogata [m³]:** 0.036313**EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- félparabola alakú tükör / "V" alakú raszter keresztlécek / a fénycső aljzat tükörrel eltakarva (kivéve a REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL verziót, amely opál lemezzel rendelkezik)
- a lámpatestben az átvezetett táplálást megkönnyítő furatok
- az áramütéstől pluszban védő védőkábel a raszteren a REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL verzió kivételével.
- a rugós akasztókra könnyen szerelhető raszter
- gyorscsatlakozó a táp csatlakoztatásához, megkönnyíti és meggyorsítja a szerelést, OSRAM márkájú A2 osztályú előtét
- porfestett
- „meleg indítású” előtéttel felszerelt REGIS 3WS.

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

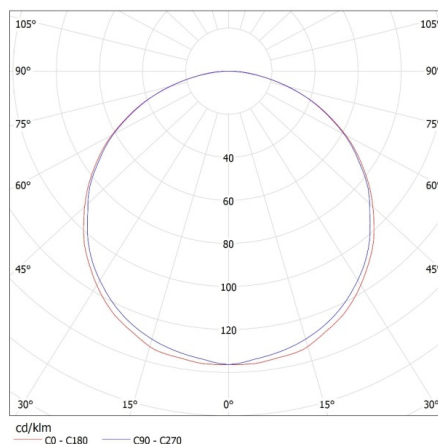Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827**TARTOZÉKOK:****72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT klipsz, lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez. 4 db a készletben.

