

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül

5905339263827



A Kanlux TIBERI CCT megbízható, süllyesztett lámpatestek, amelyek ideálisak álmennyezetekhez, és kiválóan alkalmasak folyosók, irodák és kereskedelmi terek megvilágítására. Jellemzőjük az 50 000 órás élettartam és az akár 120 lm/W fényhasznosítás. A magas színvisszaadási indexnek (CRI > 90) köszönhetően a fény hűen adja vissza a színeket, a színhőmérséklet (3000K, 3500K, 4000K) megválasztásának lehetősége pedig lehetővé teszi, hogy a világítás illeszkedjen a belső tér jellegéhez. A lámpatestek állítható teljesítménnyel rendelkeznek (Power Switch) a következő tartományban: 15-21 W vagy 23-29 W.

A fokozott védettségű fok (IP44/20) védelmet nyújt a szennyeződés, a por és a fröccsenő víz ellen, így a lámpatestek alkalmasak ezeknek kitett környezetben való használatra is. A tápegység nélküli lámpatestek esetében választható az on-off (500 mA, 700 mA) vagy a DALI (max. 700 mA) megoldás. A Kanlux TIBERI CCT lámpatestek fehér és fekete színben kaphatók, az 5 év garancia pedig megerősíti minőségüket és megbízhatóságukat. Ez egy modern megoldás, amely ötvözi a funkcionalitást az esztétikummal.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Tápáram [mA]: 700

A megfelelő működéshez a [index] kínálatában elérhető megfelelő LED tápegység szükséges. : 26385, 26386

Maximális teljesítmény [W]: max 29,4

Fényáram [lm]: 2970(WW) /3260(WN) /3160(NW)

Sugárzási szög [°]: 90

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/3500/4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér

Színvisszaadási index: 90

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥50000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett, szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Létrehozás dátuma: 23.06.2025, 14:35


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül



A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 39

Átmérő [mm]: 230

Szerelési nyílás [mm]: Ø210

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Tápegység típusa: egyenáramú

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védetség fokozat: 44/20

Kszalt: kerek

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: SL-DD-168-11B1-11B12CX2-2404-20

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 26,6

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 27

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 1

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 4000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm]: 168

Fényforrás szélessége [mm]: 168

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színkoordináták (x): 0,44

Színkoordináták (y): 0,403






Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 227

R9 színvisszaadási index értéke: 46

26383 TIBERI CCT 23-29W-W






Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül

TIBERI CCT 15-21W

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| mA | 350 | 400 | 450 | 500 |

| mA | K | W | lm |
|-----|------|------|------|
| 350 | 3000 | 15 | 1570 |
| 350 | 3500 | 14.5 | 1700 |
| 350 | 4000 | 15 | 1670 |
| 400 | 3000 | 17 | 1740 |
| 400 | 3500 | 16.5 | 1900 |
| 400 | 4000 | 17 | 1860 |
| 450 | 3000 | 19 | 1940 |
| 450 | 3500 | 18.5 | 2130 |
| 450 | 4000 | 19 | 2060 |
| 500 | 3000 | 21 | 2090 |
| 500 | 3500 | 19 | 2310 |
| 500 | 4000 | 21 | 2220 |

TIBERI CCT 23-29W

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| mA | 550 | 600 | 650 | 700 |

| mA | K | W | lm |
|-----|------|----|------|
| 550 | 3000 | 22 | 2400 |
| 550 | 3500 | 21 | 2590 |
| 550 | 4000 | 22 | 2550 |
| 600 | 3000 | 24 | 2580 |
| 600 | 3500 | 23 | 2820 |
| 600 | 4000 | 24 | 2750 |
| 650 | 3000 | 27 | 2800 |
| 650 | 3500 | 25 | 3060 |
| 650 | 4000 | 27 | 2980 |
| 700 | 3000 | 29 | 2970 |
| 700 | 3500 | 27 | 3260 |
| 700 | 4000 | 29 | 3160 |

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fényűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 392

Súly [g]: 573

Egy darab bruttó súlya [g]: 518

Egységcsomagolás hossza [cm]: 24

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 25

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6

Doboz súlya [kg]: 5.73

Karton szélessége [cm]: 26.5

Doboz magassága [cm]: 32


Doboz hossza [cm]: 50

Karton térfogata [m³]: 0.0424

EGYÉB INFORMÁCIÓK::


- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A készlet nem tartalmaz tápegységet.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül

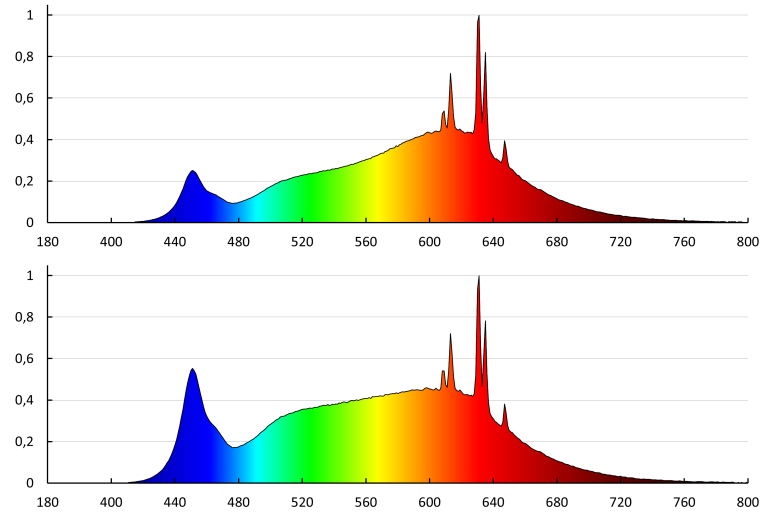

KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 3000K

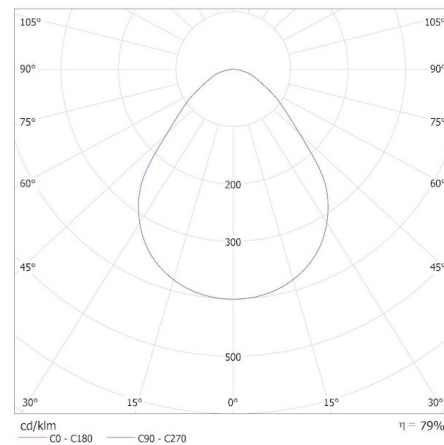

Létrehozás dátuma: 23.06.2025, 14:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül


KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3500K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 3500K

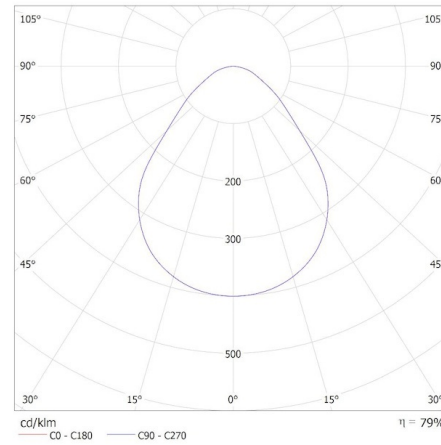

KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 4000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 4000K

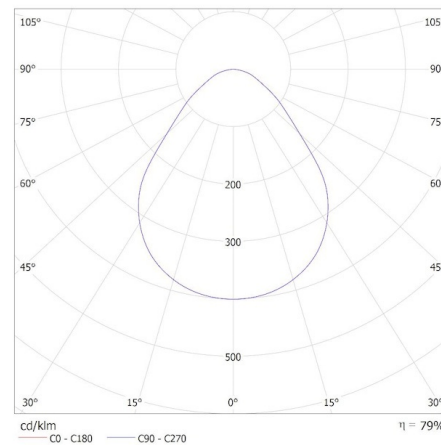

Létrehozás dátuma: 23.06.2025, 14:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com