EAN: 5905339263841

Zasilacz LED
KANLUX 26384 TIBERI DRV C&P M500MA

Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	0,18
Moc znamionowa [W]	14,7-21
Moc maksymalna [W]	21
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Sprawność zasilacza [%]	90
λ	0,95
Rodzaj zasilacza	stałoprądowy
Zabezpieczenie termiczne	110°C
Maksymalna temperatura Ta [°C]	45
Napięcie wejściowe - PRI [V]	220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]	27-42 DC
Prąd wyjściowy - SEC [mA]	350-500
Tc [°C]	75
Zasilacz dedykowany do opraw LED [index]	26380, 26381

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	26
Szerokość [mm]	50
Długość [mm]	133
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa

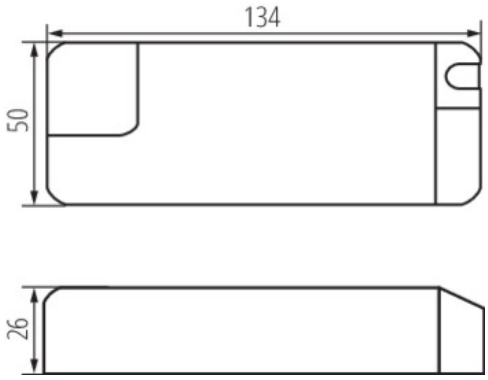

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	70
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	70
Masa jednostkowa netto [g]	110
Gramatura [g]	138.43
Waga sztuki brutto [g]	132
Długość opakowania jednostkowego [cm]	14.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	3

Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA	
Waga kartonu [kg]	9.6901
Szerokość kartonu [cm]	32
Wysokość kartonu [cm]	23
Długość kartonu [cm]	34
Objętość kartonu [m^3]	0.025024