

26448 VARSO HI 36W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa

5905339264480



A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védelemre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhetők mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Magasság [mm]: 52
Átmérő [mm]: 327
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 36
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: C330C-36W
Lámpatest fényárama [lm]: 3600
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 20000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000
Sugárzási szög [°]: 120
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki

26448 VARSO HI 36W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa



lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védeettségi fokozat: 54

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 32

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 4800

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 32

Fényforrás magassága [mm]: 305

Fényforrás szélessége [mm]: 305

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

R9 színvisszaadási index értéke: 19

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,95

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 1012

Súly [g]: 1270

Egységcsomagolás hossza [cm]: 33.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 33.5

Doboz súlya [kg]: 12.7

Karton szélessége [cm]: 35.5


Doboz magassága [cm]: 35.5

Doboz hossza [cm]: 57

Karton térfogata [m³]: 0.071834

26448 VARSO HI 36W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa

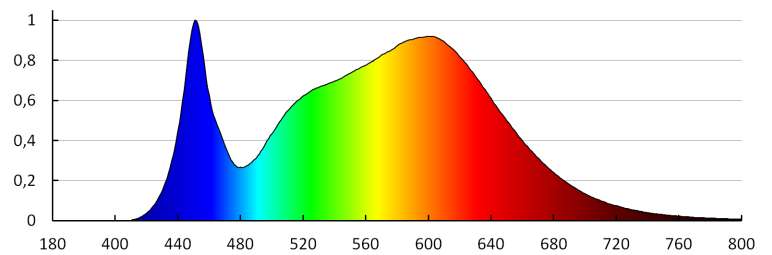

KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

