


26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339269812



A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védelemre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhetők mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Relé érintkezői közötti mikrorés: igen
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: igen
Magasság [mm]: 49
Átmérő [mm]: 278
Érzékenység beállítás: igen
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 18
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: CL280C-MR
Lámpatest fényárama [lm]: 1700
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 20000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE


Mennyezeti LED lámpa

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥ 20000 **Sugárzási szög [°]:** 120**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** $-20 \div 35$ **Lámpaház anyaga:** műanyag**Érzékelő típusa:** mikrohullámú**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,5-2,5**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-5**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤ 1 **Fényforrás gyújtási ideje [s]:** $\leq 0,5$ **Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5,8**Érzékelő működési szöge [°]:** 360**Fényerősség beállítása, mellynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2/10/50/off**IP védeettségi fokozat:** 54**Érzékelési tartomány [m]:** max 9**Egyéb információk:** A LED fényforrás nem cserélhető**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 17**Energiahatékonysági osztály:** E**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 2200**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤ 6 **Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 16.5**Fényforrás magassága [mm]:** 255**Fényforrás szélessége [mm]:** 255**Fényforrás mélysége [mm]:** 1**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0.38**Színkoordináták (y):** 0.38**R9 színvisszaadási index értéke:** 18**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,95**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 20**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 20**Nettó egység súly [g]:** 730**Súly [g]:** 936.5**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 28.5

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 28.5
Doboz súlya [kg]: 18.73
Karton szélessége [cm]: 58
Doboz magassága [cm]: 31
Doboz hossza [cm]: 59
Karton térfogata [m³]: 0.106082

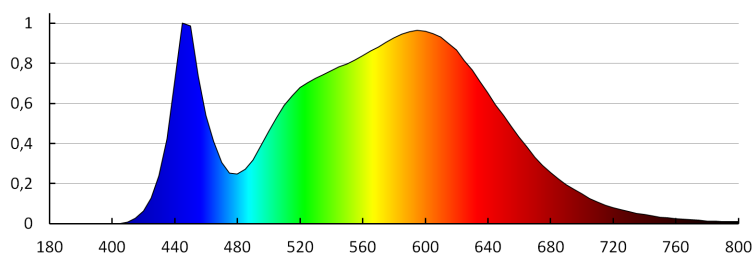

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

