

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339269850



A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védelemre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhetők mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Relé érintkezői közötti mikrorés: igen
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: igen
Magasság [mm]: 52
Átmérő [mm]: 327
Érzékenység beállítás: igen
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 36
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: EBCL330C-MR V1.2
Lámpatest fényárama [lm]: 3600
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 20000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa



Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: $-20 \div 35$

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5,8

Érzékelő működési szöge [°]: 360

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2/10/50/off

IP védeettségi fokozat: 54

Érzékelési tartomány [m]: max 9

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 32

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 4800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 32

Fényforrás magassága [mm]: 305

Fényforrás szélessége [mm]: 305

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

R9 színvisszaadási index értéke: 19

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,95

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 992


Súly [g]: 1250

Egységcsomagolás hossza [cm]: 33.5

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 33.5
Doboz súlya [kg]: 12.5
Karton szélessége [cm]: 35.5
Doboz magassága [cm]: 35.5
Doboz hossza [cm]: 57
Karton térfogata [m³]: 0.071834

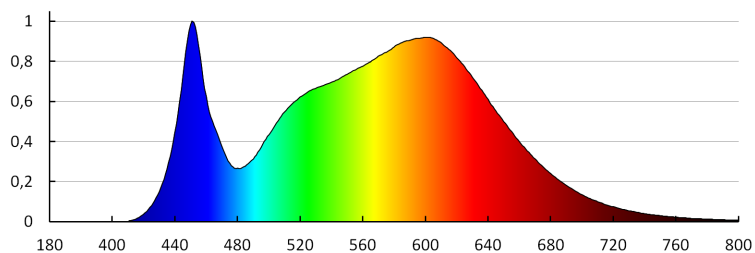

KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

