

Kanlux



EAN: 5905339269881

Mennyezeti LED lámpa Kanlux 26988 VARSO 22-30W-CCT-O-SE



Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 15:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	22 / 30
Lámpatest fényárama [lm]	2970 (4000K) / 3900 (4000K)
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Sugárzási szög [°]	120
Foglalat (Fényforrások)	wires
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	kültéri
IP védeettségi fokozat	54
Fényerőszabályozható	nem
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrás nem cserélhető
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Higanytartalom	nem

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	48
Átmérő [mm]	330
Beszereles helye	szereles: mennyezeti
Csatlakozó típusa	önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,5-2,5

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-20÷35

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	10
Nettó egység súly [g]	996

SENSOR PARAMETERS

Érzékelő típusa	mikrohullámú
Érzékelő működési frekvenciája [MHz]	5800
Mozgásérzékelés	igen
Érzékelési tartomány [m]	max 9
Érzékelő működési szöge [°]	360
Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]	5-5
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]	2/10/50/OFF
Érzékenység beállítás	igen
Relé érintkezői közötti mikrorés	igen

LIGHT SOURCE PARAMETERS

LED modul	C330C-HV-MR-3CCT-640LED
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	26,7
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	27
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	1
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	3900
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	gömb (360°)


Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 15:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS	
Súly [g]	1247
Egy darab bruttó súlya [g]	1172
Egységcsomagolás hossza [cm]	33.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	33.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	5.5
Doboz súlya [kg]	12.47
Karton szélessége [cm]	35
Doboz magassága [cm]	36
Doboz hossza [cm]	57
Karton térfogata [m³]	0.07182

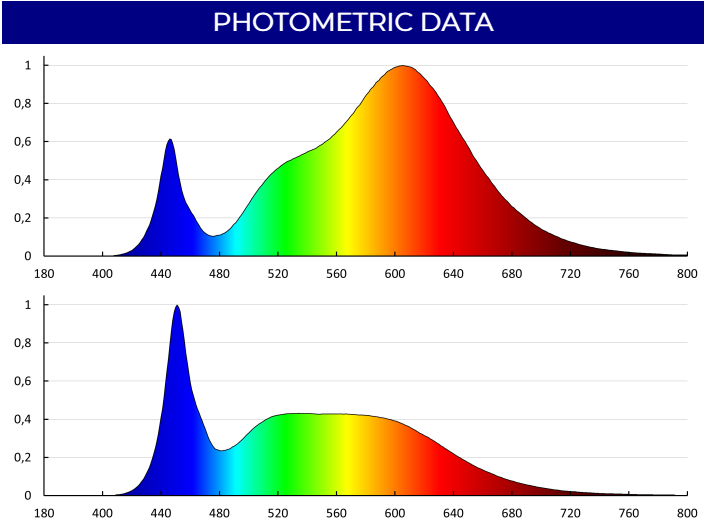

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Készletléti energiafogyasztás (Psb)	0
Fényforrás magassága [mm]	305
Fényforrás szélessége [mm]	305
Fényforrás mélysége [mm]	1
Színkoordináták (x)	0.44
Színkoordináták (y)	0.403
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	222
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem