

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


27272 IQ-LED A60 5,5W-CW

LED fényforrás

5905339272720



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindez a klasszikus A60 formába zárva. Az IQ-LED fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot jelentenek.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 110

Mélység [mm]: 60

Átmérő [mm]: 60

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 43

Névleges teljesítmény [W]: 5.5

Teljes mért fényáram [lm]: 480

Névleges sugárzási szög [°]: 240

Anyag: műanyag

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: A60

Dióda típusa: LED SMD

Fényforrás színe: hideg fehér

Foglalat: E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 40000

Fényforrás alakja: standard

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27272 IQ-LED A60 5,5W-CW

LED fényforrás

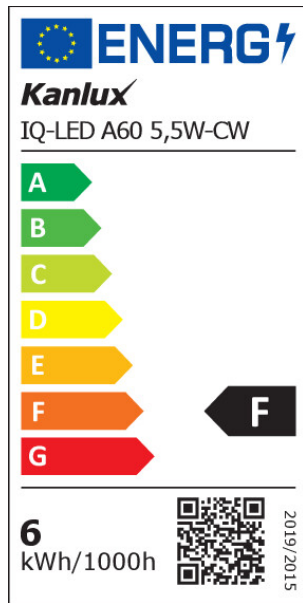

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 480

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5.5

Fényforrás magassága [mm]: 110

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.313

Színkoordináták (y): 0.337

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40

R9 színvisszaadási index értéke: 27

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 38

Súly [g]: 84

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:28


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

27272 IQ-LED A60 5,5W-CW

LED fényforrás

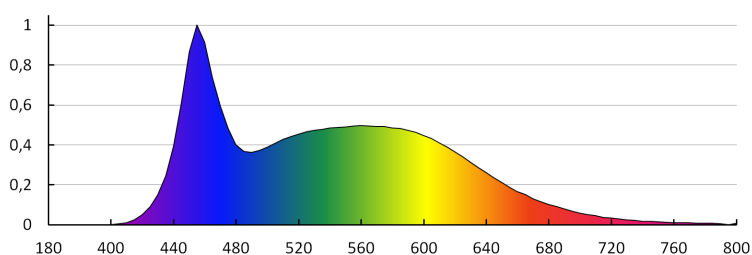Egységcsomagolás magassága [cm]: 11.5**Doboz súlya [kg]: 4.2****Karton szélessége [cm]: 34.5****Doboz magassága [cm]: 15****Doboz hossza [cm]: 69.5****Karton térfogata [m³]: 0.035966**

KANLUX S.A. (kat 27272) IQ-LED A60 5,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27272) IQ-LED A60 5,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 5,5W-CW