


27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Vészvilágító LED lámpatest

5902052556762



A vészvilágító vagy pánik-elleni világítás nyílt terű helyiségekben használható pánik megakadályozásához. Lehetővé teszi olyan helyek elérését, melyeken látható a kijelölt menekülési útvonal, vagy alkalmas a menekülési útvonal megvilágítására is a lámpatestben használt prizmatól függően.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali | mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Szélesség [mm]: 130

Magasság [mm]: 27

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény (LED) [W]: 2

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 288

Fényáram [lm] (vészvilágítási modul): 288

Fényforrás színe: hideg fehér

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 10÷35

Akkumulátor (típus): LiFePO4/C

Akkumulátor (paraméterek): 6.4V

Működési módok: fő és vészvilágító

Alkalmazás: pánik elleni világítás

Működési idő készenléti üzemmódban [h]: 3

Sztenderd teszt: igen

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

IP védettségi fokozat: 20

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 5000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 240


Súly [g]: 282

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Vészvilágító LED lámpatest

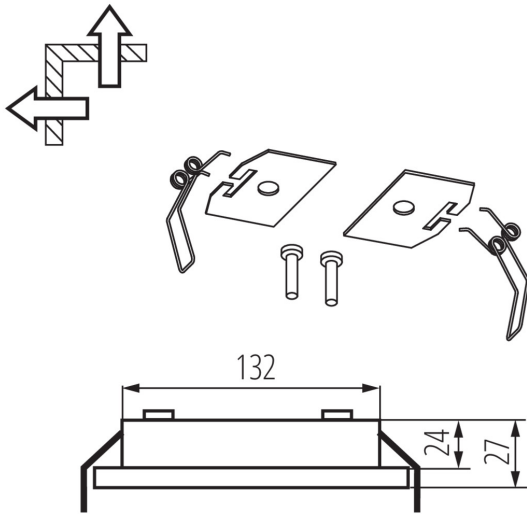**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 13.5**Doboz súlya [kg]:** 0.282**Karton szélessége [cm]:** 15**Doboz magassága [cm]:** 29**Doboz hossza [cm]:** 21**Karton térfogata [m³]:** 0.009135