


27528 ONTEC S 20M1X ST W

Oprawa awaryjna LED

5902052527533

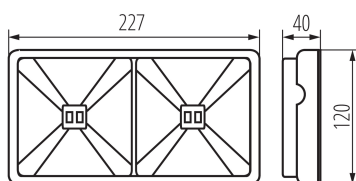

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 3.6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 371

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego):
371(1h)/154(3h)

Barwa światła: chłodnobiała

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5-40

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 3,2V 1,5Ah

Tryby pracy: awaryjny, awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne

Czas pracy awaryjnej [h]: 1/3

Test standardowy: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 65

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 336

Oprawa awaryjna LED

Gramatura [g]: 374

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Waga kartonu [kg]: 0.374

Szerokość kartonu [cm]: 12.5

Wysokość kartonu [cm]: 4.5

Długość kartonu [cm]: 23.5

Objętość kartonu [m³]: 0.001322

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985 ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



33877 ZEST MONT OS205

27528 ONTEC S 20M1X ST W

Oprawa awaryjna LED



28974

ZEST MON OS010 W

