

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Süllyesztett LED panel

5905339280107



A Kanlux BRAVO S/SU panelek különlegesen kiválasztott alkatrészek, melyek a felhasználói elégedettséget hivatottak növelni. Az alumínium keret, a különleges LED lámpák, a fényvisszaverők és a fénysugarakat szétszóró diffúzorok csak néhány előnye a Kanlux BRAVO LED S/SU paneleknek. Ezen panelek további előnye a magas világítási hatékonyság (100lm/W). A Kanlux BRAVO LED panelek tápegység nélkül kerülnek szállításra.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Tápáram [mA]: 1050

Driver [index]: 28026

Maximális teljesítmény [W]: 40

Lámpatest fényárama [lm]: 4000

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

Luminous efficiency [lm/W]: 100

Sugárzási szög [°]: 110

Foglalat (Fényforrások): solder pads

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 11

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: III


Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Süllyesztett LED panel



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Kábel típusa: H03VVH2-F

Vezeték hossz [m]: 0.05

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,5

Tápegység típusa: egyenáramú

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védettség fokozat: 20

Kształt: négyzet

LED fényforrás cserélhetősége: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Vezérlőberendezés cserélhetősége: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: XS022-4014-6C17B-560X4.5X1-S2.25-X2.25

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 18,3

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 2

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Készenléti energiafogyasztás (P_{sb}): 0

Fényforrás magassága [mm]: 560

Fényforrás szélessége [mm]: 5

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 167

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem


Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 6
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6
Nettó egységsúly [g]: 2360
Súly [g]: 2793.33
Egységcsomagolás hossza [cm]: 62
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 62
Doboz súlya [kg]: 16.75998
Karton szélessége [cm]: 13
Doboz magassága [cm]: 64
Doboz hossza [cm]: 64
Karton térfogata [m³]: 0.053248

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
- LED panel tápegység nélkül.

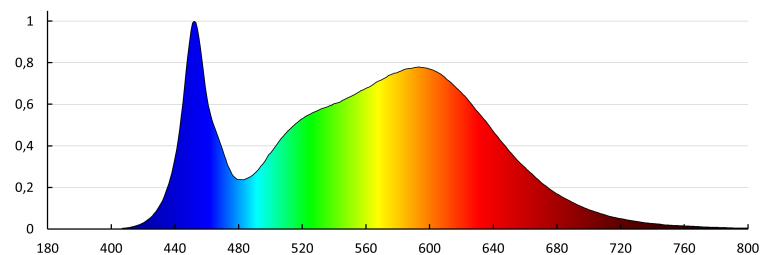


28010 BRAVO S 40W6060NW W

Süllyesztett LED panel

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

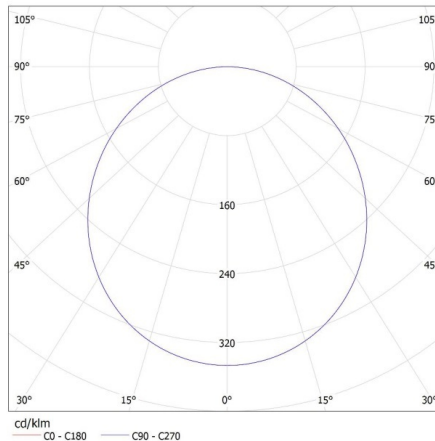

Létrehozás dátuma: 02.09.2025, 14:52

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Süllyesztett LED panel

TARTOZÉKOK

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Tartó, a BRAVO 6060/6262 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 4 db a készletben (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Tartó, a BRAVO 12030 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 6 db a készletben (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

NT felfogató, 6 db a készletben (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

LED tápegység a BRAVO S / SU panelhez, teljesítménye 40W (28026)

25591



PSR 100

Biztonsági huzal (25591)