

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Süllyesztett LED panel

5905339280220




A Kanlux BRAVO S/SU panelek különlegesen kiválasztott alkatrészek, melyek a felhasználói elégedettséget hivatottak növelni. Az alumínium keret, a különleges LED lámpák, a fényvisszaverők és a fénysugarakat szétszóró diffúzorok csak néhány előnye a Kanlux BRAVO LED S/SU paneleknek. Ezen panelek további előnye a magas világítási hatékonyság (100lm/W). A Kanlux BRAVO LED panelek tápegység nélkül kerülnek szállításra.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Tápáram [mA]: 1050
Driver [index]: 28026
Maximális teljesítmény [W]: 40
Lámpatest fényárama [lm]: 4000
Lámpa fényereje [lm/W]: 100
Luminous efficiency [lm/W]: 100
Sugárzási szög [°]: 110
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Fényforrás színe: fehér
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Dióda típusa: LED SMD
Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
A készlet tartalmazza a tápegységet: nem
Hossz [mm]: 1195
Szélesség [mm]: 295
Magasság [mm]: 11
Integrált LED fényforrás: igen
Áramütés elleni védelmi osztály: III
Búra anyaga: műanyag
Lámpaház anyaga: acél
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Süllyesztett LED panel



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Kábel típusa: H03VVH2-F

Vezeték hossz [m]: 0.05

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,5

Tápegység típusa: egyenáramú

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védettségi fokozat: 20

Kszalt: téglalap

LED fényforrás cserélhetősége: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Vezérlőberendezés cserélhetősége: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 1

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 5600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Készletlenti energiafogyasztás (P_{sb}): 0

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 2360

Süllyesztett LED panel

Súly [g]: 2793.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 122

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 31.5

Doboz súlya [kg]: 16.75998

Karton szélessége [cm]: 14


Doboz magassága [cm]: 34

Doboz hossza [cm]: 123

Karton térfogata [m³]: 0.058548


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
- LED panel tápegység nélkül.

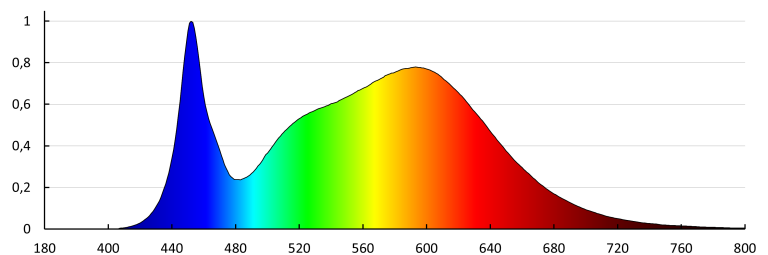

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

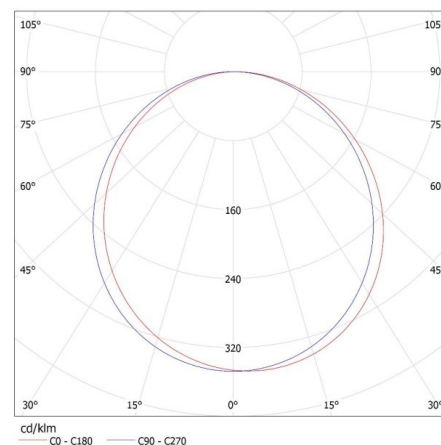

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Süllyesztett LED panel

TARTOZÉKOK

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Tartó, a BRAVO 6060/6262 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 4 db a készletben (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Tartó, a BRAVO 12030 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 6 db a készletben (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

NT felfogató, 6 db a készletben (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

LED tápegység a BRAVO S / SU panelhez, teljesítménye 40W (28026)

25591



PSR 100

Biztonsági huzal (25591)