


28662 FT1500 55W-840-ASY

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339286628

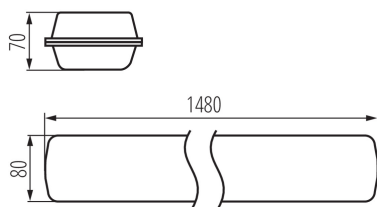

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: szürke

Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1480

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 55

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 7900

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X75/Y95

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: $-25 \div 35$

Búra típusa: prizmás, aszimmetrikus

Lámpaház anyaga: PC

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Sorba köthető lámpatestek száma: 10

IK fokozat: 08

IP védettségi fokozat: 65

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:


A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Színvisszaadási index: 80

28662 FT1500 55W-840-ASY

Por- és páramentes LED-lámpatest

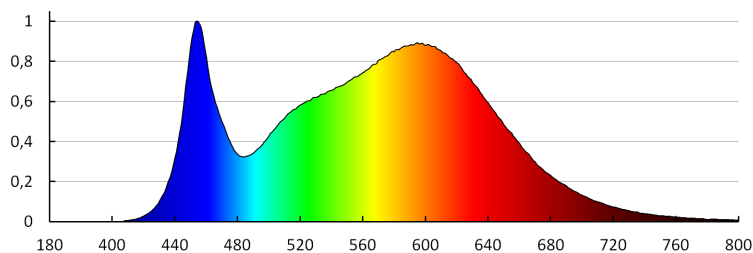LOGISZTIKAI ADATOK:**Csomagolás típusa:** 1**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1**Nettó egységsúly [g]:** 2450**Súly [g]:** 2680**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 150**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 8**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7**Doboz súlya [kg]:** 2.68**Karton szélessége [cm]:** 9**Doboz magassága [cm]:** 7.5**Doboz hossza [cm]:** 150**Karton térfogata [m³]:** 0.010125

KANLUX S.A. (kat 28662) FT1500 55W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28662) FT1500 55W-840-ASY
Lamps: 1 x FT1500 55W-840-ASY