


28850 FT1200 28W-840-OPL

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339288509

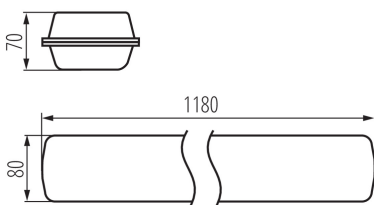

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1180

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 28

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 4100

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X130/Y110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: $-25 \div 40$

Búra típusa: opál

Lámpaház anyaga: PC

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Sorba köthető lámpatestek száma: 10

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Színvisszaadási index: 80

28850 FT1200 28W-840-OPL

Por- és páramentes LED-lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:**Csomagolás típusa:** 1**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1**Nettó egységsúly [g]:** 1730**Súly [g]:** 1910**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 120**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 8.5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8**Doboz súlya [kg]:** 1.91**Karton szélessége [cm]:** 9**Doboz magassága [cm]:** 7.5**Doboz hossza [cm]:** 120**Karton térfogata [m³]:** 0.0081**EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 28850) FT1200 28W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28850) FT1200 28W-840-OPL
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-OPL