

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

5905339289315

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



A Kanlux ROUNDA V2LED a népszerű , kerek, beltéri lámpatest új verziója. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védetségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Burkolat: nincs

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 20

Átmérő [mm]: 169

Szerelési nyílás [mm]: Ø158

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 12

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: 438*6 2835 60D 12W 5B12C

Fényáram [lm]: 780

Fényforrás színe: fehér

Foglalat (Fényforrások): wires

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Sugárzási szög [°]: 110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Létrehozás dátuma: 23.09.2024, 14:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W**Mélysugárzó lámpatest**

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.05

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettségi fokozat: 44/20

Egyéb információk:: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk:: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Lámpa fényereje [lm/W]: 65

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 11

Energiahatékonysági osztály: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1400

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 11

Fényforrás magassága [mm]: 438

Fényforrás szélessége [mm]: 6

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 93

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 30

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egységsúly [g]: 230

Súly [g]: 318.33

Egy darab bruttó súlya [g]: 280

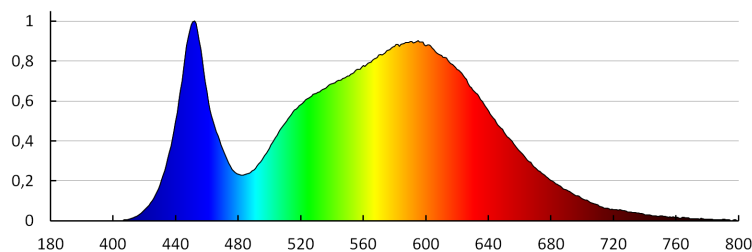
Egységcsomagolás hossza [cm]: 18.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

Doboz súlya [kg]: 9.5499**Karton szélessége [cm]:** 34.5**Doboz magassága [cm]:** 24**Doboz hossza [cm]:** 58**Karton térfogata [m³]:** 0.048024

KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-NW-W