

28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Mély sugárzó lámpatest

5905339289360

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



A Kanlux ROUNDA V2LED a népszerű, kerek, beltéri lámpatest új verziója. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védetségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Burkolat: nincs

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 20

Átmérő [mm]: 296

Szerelési nyílás [mm]: Ø280

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 24

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: JC-2835-414m6mm/10B6C

Fényáram [lm]: 1680

Fényforrás színe: fehér

Foglalat (Fényforrások): wires

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000


Sugárzási szög [°]: 110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

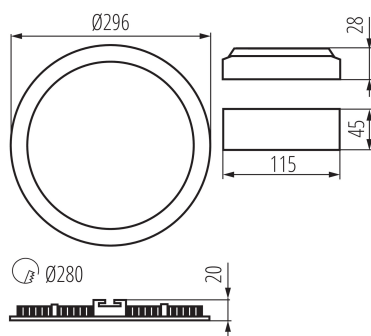

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.05

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettségi fokozat: 44/20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Lámpa fényereje [lm/W]: 70

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 21

Energiahatékonysági osztály: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 2700

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20,7

Fényforrás magassága [mm]: 414

Fényforrás szélessége [mm]: 6

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 162

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 610

Súly [g]: 814


Egy darab bruttó súlya [g]: 738

Egységcsomagolás hossza [cm]: 30.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

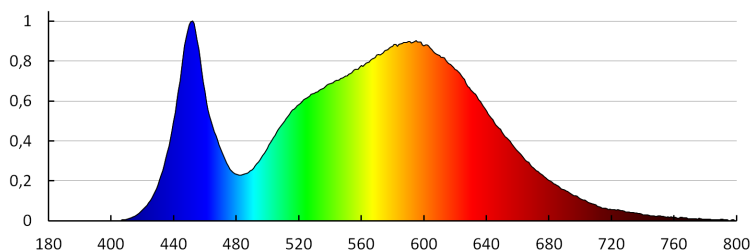Egységcsomagolás magassága [cm]: 34**Doboz súlya [kg]:** 8.14**Karton szélessége [cm]:** 33**Doboz magassága [cm]:** 37**Doboz hossza [cm]:** 33.5**Karton térfogata [m³]:** 0.040904

KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-W