

28938 ROUNDA V2LED6W-WW-W

Mélysugárzó lámpatest

5905339289384

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



A Kanlux ROUNDA V2LED a népszerű , kerek, beltéri lámpatest új verziója. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védetségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Burkolat: nincs

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 20

Átmérő [mm]: 120

Szerelési nyílás [mm]: Ø106

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 6

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: JC-2835-286m6mm/5B6C

Fényáram [lm]: 300

Fényforrás színe: meleg fehér

Foglalat (Fényforrások): wires

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Sugárzási szög [°]: 110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Létrehozás dátuma: 23.09.2024, 14:42


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

28938 ROUNDA V2LED6W-WW-W

Mélysugárzó lámpatest



Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

Vezeték hossz [m]: 0.05

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettség fokozat: 44/20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Lámpa fényereje [lm/W]: 50

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 670

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5,5

Fényforrás magassága [mm]: 286

Fényforrás szélessége [mm]: 6

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 51

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 40

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 140

Súly [g]: 204.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 180

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3


Egységcsomagolás magassága [cm]: 19

Doboz súlya [kg]: 8.18

Karton szélessége [cm]: 33

28938 ROUNDA V2LED6W-WW-W

Mélysugárzó lámpatest

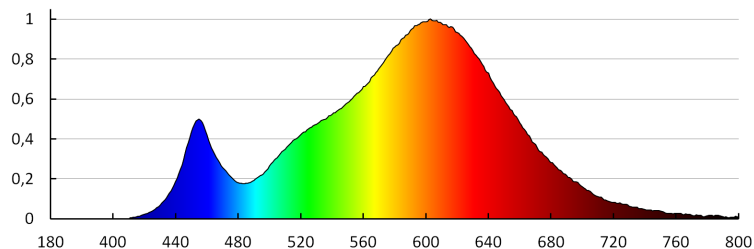Doboz magassága [cm]: 29**Doboz hossza [cm]: 40****Karton térfogata [m³]: 0.03828**

KANLUX S.A. (kat 28938) ROUNDA V2LED6W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28938) ROUNDA V2LED6W-WW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W